

Betaalbare, robuuste oplossing

HF-SELECTALUME II TL5

HF-Selectalume II is de meest economische, betrouwbare, slanke en betaalbare fluorescentieoplossing, met een zeer onderscheidende technologie voor energiebesparing, systeemflexibiliteit en weergaloze prestaties. De kostenbesparende HF-Selectalume II heeft een robuust ontwerp dat voldoet aan alle relevante internationale veiligheids- en prestatienormen. De HF-Selectalume II is bestemd voor gebruik met binnenverlichtingsarmaturen zoals spots, downlights en inbouwarmaturen die vooral worden toegepast in kantoren, winkels, industrie, hotels, restaurants en andere toepassingen waar regelapparatuur wordt geïnstalleerd met incidentele Aan/Uit-schakelactiviteit

Voordelen

- Automatische herstart (na spanningsdip of lampvervangning) verzekert eenvoudige bediening en probleemloze lampvervangning.
- Noodverlichting op gelijkstroomvoeding in overeenstemming met de IEC/EN 60598-2-22 armatuurnormen.
- Geschikt voor armaturen met beschermingsklasse I en, na testen, II

Kenmerken

- Voldoet aan CE en KEMA-KEUR
- Gemiddelde levensduur meer dan 50.000 uur bij $T_a = 50\text{ °C}$
- Snelle warme lampstart met voorverwarming van gloeispiraal $<1,2\text{ s}$
- Actieve correctie van de arbeidsfactor om constant licht te verzekeren, onafhankelijk van netspanningsfluctuaties
- De Wago 744-connector biedt de flexibiliteit voor horizontale handmatige of geautomatiseerde (robot) insteekbedrading, inclusief een eenvoudige voorziening voor draadontgrendeling.

HF-SELECTALUME II TL5

Toepassing

- Ideaal voor toepassingen waar behoefte bestaat aan het beperken van het aantal watt per vierkante meter of het verlagen van de bedrijfskosten
- Toepassingen waarin regelapparaten zijn geïnstalleerd met incidenteel in-/uitschakelen (bijv. waar bewegings- of lichtgevoelige detectors die de netspanning schakelen)
- Professionele binnentoepassingen met lange bedrijfsuren, zoals kantoorgebouwen, callcenters, klaslokalen, hotels, warenhuizen, winkels, supermarkten, gemakswinkels en industriële ruimten met lange bedrijfsuren (bijv. gangen en laaghangende lichtlijnsystemen) en parkeergarages

Versions




HF-S 3/4 14 TL5 II 120V 50/60Hz

Maatschets

A2


Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-S 254 TL5 II 220-240V 50/60Hz	4,1 mm	21,5 mm	360,0 mm	350,0 mm	30,0 mm
HF-S 249 TL5 II 220-240V 50/60Hz	4,1 mm	21,5 mm	280,0 mm	265,0 mm	30,0 mm
HF-S 154 TL5 II 220-240V 50/60Hz	4,1 mm	28,0 mm	280 mm	265 mm	30,0 mm

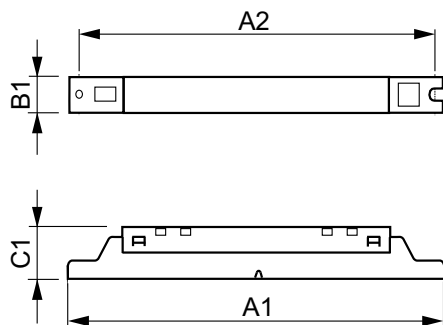

Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-S 2 14-35 TL5 HE II 220-240V	4,2 mm	22,0 mm	360,0 mm	350,0 mm	30,0 mm
HF-S 1 14-35 TL5 HE II 220-240V	4,2 mm	22,0 mm	360,0 mm	350,0 mm	30,0 mm

HF-SELECTALUME II TL5

Maatschets

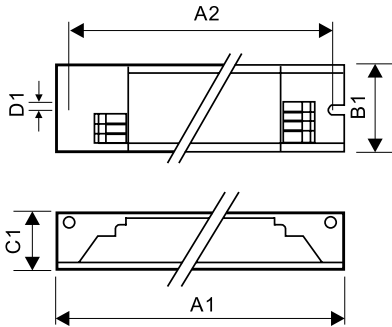

Bedrijfs- en Elektrische gegevens

Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Ingangsspanning	220 tot 240 V

Werking op noodstroom

Lumenverhouding noodverlichtings-VSA (EBLF) (nom.)	100 %
--	-------

Algemene informatie

Lamptype	TL5
----------	-----

Product

HF-S 149 TL5 II 220-240V 50/60Hz
HF-S 3/424 TL5 II 220-240V 50/60Hz
HF-S 3/414 TL5 II 220-240V 50/60Hz

Goedkeuring en Toepassing

Order Code	Full Product Name	Energierendement-index
88335000	HF-S 3/414 TL5 II 220-240V 50/60Hz	A2/A2BAT
90558800	HF-S 149 TL5 II 220-240V 50/60Hz	A2 BAT
90560100	HF-S 249 TL5 II 220-240V 50/60Hz	A2 BAT
90561800	HF-S 154 TL5 II 220-240V 50/60Hz	A2 BAT

Order Code	Full Product Name	Energierendement-index
90562500	HF-S 254 TL5 II 220-240V 50/60Hz	A2 BAT
93937800	HF-S 3/424 TL5 II 220-240V 50/60Hz	A2 BAT
75842600	HF-S 114-35 TL5 II 220-240V 50/60Hz	A2 BAT
75844000	HF-S 214-35 TL5 II 220-240V 50/60Hz	A2 BAT

Algemene informatie

Order Code	Full Product Name	Aantal producten op MCB (16 A)	
		Type B) (nom.)	Aantal lampen
88335000	HF-S 3/414 TL5 II 220-240V 50/60Hz	28	3/4 stuk/eenheid
90558800	HF-S 149 TL5 II 220-240V 50/60Hz	-	1 stuk/eenheid
90560100	HF-S 249 TL5 II 220-240V 50/60Hz	12	2 stuk/eenheid
90561800	HF-S 154 TL5 II 220-240V 50/60Hz	-	1 stuk/eenheid
90562500	HF-S 254 TL5 II 220-240V 50/60Hz	-	2 stuk/eenheid

Order Code	Full Product Name	Aantal producten op MCB (16 A)	
		Type B) (nom.)	Aantal lampen
93937800	HF-S 3/424 TL5 II 220-240V 50/60Hz	15	3/4 stuk/eenheid
75842600	HF-S 114-35 TL5 II 220-240V 50/60Hz	28	1 stuk/eenheid
75844000	HF-S 214-35 TL5 II 220-240V 50/60Hz	28	2 stuk/eenheid

Mechanische eigenschappen en Behuizing

Order Code	Full Product Name	Behuizing
88335000	HF-S 3/414 TL5 II 220-240V 50/60Hz	L 280x39x21.5
90558800	HF-S 149 TL5 II 220-240V 50/60Hz	L 280x30x21
90560100	HF-S 249 TL5 II 220-240V 50/60Hz	L 280x30x21
90561800	HF-S 154 TL5 II 220-240V 50/60Hz	L 280x30x21

Order Code	Full Product Name	Behuizing
90562500	HF-S 254 TL5 II 220-240V 50/60Hz	L 280x30x21
93937800	HF-S 3/424 TL5 II 220-240V 50/60Hz	L 280x39x21.5
75842600	HF-S 114-35 TL5 II 220-240V 50/60Hz	L360x30x22
75844000	HF-S 214-35 TL5 II 220-240V 50/60Hz	L360x30x22

HF-SELECTALUME II TL5

Systeemeigenschappen

				Gespecificeerd					Gespecificeerd
Order Code	Full Product Name	Lampvermogen op TL5	Lampvermogen op TL5 HE	VSA/lampvermogen	Order Code	Full Product Name	Lampvermogen op TL5	Lampvermogen op TL5 HE	VSA/lampvermogen
88335000	HF-S 3/414 TL5 II 220-240V 50/60Hz	44.2/55.0 W	-	14 W	90562500	HF-S 254 TL5 II 220-240V 50/60Hz	97.2 W	-	54 W
90558800	HF-S 149 TL5 II 220-240V 50/60Hz	51 W	-	49 W	93937800	HF-S 3/424 TL5 II 220-240V 50/60Hz	68.5/85.0 W	-	24 W
90560100	HF-S 249 TL5 II 220-240V 50/60Hz	100.2 W	-	49 W	75842600	HF-S 114-35 TL5 II 220-240V 50/60Hz	-	14.7/37.0 W	14-35 W
90561800	HF-S 154 TL5 II 220-240V 50/60Hz	54 W	-	54 W	75844000	HF-S 214-35 TL5 II 220-240V 50/60Hz	-	28.5/71.0 W	14-35 W

