



LuxSpace Accent Fresh Food

RS741B LED19S/FMT PSU-E WB WH

LuxSpace Accent Compact G3 - LED Module, system flux 1900 lm - Vers vlees - Voedingsunit extern (PSU) - Brede bundel - Wit RAL 9003

Winkeliers worstelen steeds meer met alsmaar stijgende energieprijzen. Tegelijkertijd moeten ze een hoge lichtkwaliteit en flexibiliteit handhaven om de blik van de klant te vangen, evenals flexibiliteit voor integratie in de architectuur. Levensmiddelenwinkels willen in het algemeen superieure lichtbronnen die hun toonbanken met verse levensmiddelen zo vers mogelijk weergeven, zodat het voedsel er lekker uitziet terwijl de lichtsfeer aantrekkelijk en gastvrij blijft. Als een warmere lichtsfeer de voorkeur verdient, is Fresh Food Champagne de perfecte LED-oplossing voor het verlichten van fruit, groenten, kazen, brood en gebak. Fresh Food Rose is een perfecte warmlichtoplossing voor vleescounters doordat de roodheid van het vlees wordt benadrukt, maar ook doordat het verkleuren van vleeswaren wordt vertraagd. Als een warmere of meer natuurlijke lichtsfeer de voorkeur heeft, wordt Fresh Food Authentic White aanbevolen voor fruit, groenten, kazen, brood en gebak. Fresh Food Meat realiseert de beste lichtinstellingen voor het beter presenteren van vlees in een koelere sfeer.

Product gegevens

Algemene informatie			
Aantal lichtbronnen	1 [1 stuk]	Lichtbron vervangbaar	Nee
Type lichtbron	LED19S [LED Module, system flux 1900 lm]	Aantal VSA's	1 unit
Bundelhoek lichtbron	120 °	Driver/voedingsunit/transformator	PSU-E [Voedingsunit extern (PSU)]
Kleur lichtbron	Vers vlees	Driver/VSA meegeleverd	Ja
		Optiektype	Brede bundel
		Type lichtkap/lens	-

LuxSpace Accent Fresh Food

Bundelspreiding armatuur	36°
Besturingsinterface	-
Aansluiting	Insteekconnector en trekontlasting
Kabel	-
IEC beschermingsklasse	Veiligheidsklasse II
Gloeiraadtest	Temperatuur 650 °C, duur 5 s
Brandbaarheidsmarkering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
CE-markering	CE-markering
ENEC-markering	ENEC-markering
UL-markering	Nee
Garantieperiode	5 jaar
Opmerkingen:	*-Volgens de richtlijnen van Lighting Europe in het artikel "Evaluatie van de prestaties van LED-armaturen - januari 2018" is er geen statistisch relevant verschil in behoud van lichtopbrengst tussen B50 en bijvoorbeeld B10. Daarom is de waarde voor de gemiddelde nuttige gebruiksduur (B50) gelijk aan de waarde B10.
Constante lichtopbrengst	No
Aantal producten op MCB van 16 A type B	50
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Code productfamilie	RS741B [LuxSpace Accent Compact G3]
Unified Glare Rating CEN	Not applicable

Bedrijfs- en Elektrische gegevens

Ingangsspanning	220 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Initiële opgenomen vermogen CLO	- W
Gemiddeld opgenomen vermogen CLO	- W
Aanloopstroom	12,8 A
Duur aanloopstroom	208 ms
Arbeidsfactor (min.)	0,9

Regelsystemen en Dimmers

Dimbaar	Nee
---------	-----

Mechanische eigenschappen en Behuizing

Materiaal behuizing	Aluminium
Reflectormateriaal	Polycarbonaat met aluminiumcoating
Optisch materiaal	Polycarbonaat
Materiaal lichtkap/lens	Polycarbonaat
Bevestigingsmateriaal	-
Afwerking lichtkap/lens	Helder

Totale hoogte	126 mm
Totale diameter	130 mm
Kleur	Wit RAL 9003
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)	126 x NaN x NaN mm (5 x NaN x NaN in)

Goedkeuring en Toepassing

IP-classificatie	IP 20 [Bescherming tegen vingers]
IK-classificatie	IK02 [0,2 J standaard]

Initiële prestaties (conform IEC)

Initiële lichtstroom	1900 lm
Tolerantie lichtstroom	+/-10%
Initieel rendement LED-armatuur	86 lm/W
Initiële gecorreleerde kleurtemperatuur	3000 K
Initiële kleurweergave-index	≥90
Initiële kleurkwaliteit	(0,406, 0,350) SDCM<3
Initieel systeemvermogen	22 W
Tolerantie energieverbruik	+/-10%

Prestaties gedurende de tijd (conform IEC)

Uitvalpercentage van regel-VSA bij mediaan nuttige levensduur 50.000 uur	5 %
Uitvalpercentage van regel-VSA bij mediaan nuttige levensduur 100.000 uur	5 %
Lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur* 50.000 uur	L80

Toepassingsomstandigheden

Bereik omgevingstemperatuur	0 °C tot +35 °C
Prestaties bij omgevingstemperatuur Tq	25 °C
Maximaal dimniveau	Niet van toepassing
Geschikt voor willekeurig schakelen	Ja


Productgegevens

Volledige productcode	871869626360000
Productnaam voor bestelling	RS741B LED19S/FMT PSU-E WB WH
EAN/UPC - Product	8718696263600
Bestelcode	26360000
Lokale code	RS741B19FMPWBWH
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	1
SAP-materiaal	910500457091
Nettogewicht SAP (per stuk)	0,760 kg




LuxSpace Accent Fresh Food

Maatschets

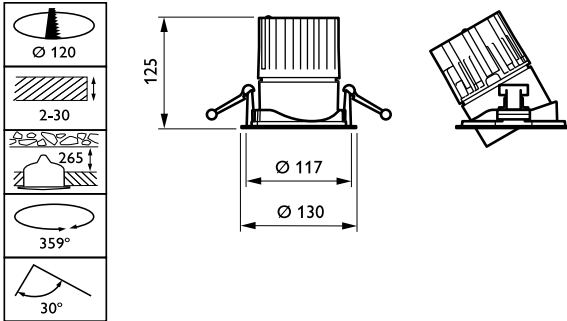


LuxSpace Accent RS730B-RS752B


Fotometrische gegevens

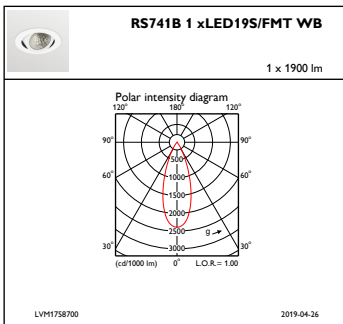

IFPC1_RS741B1xLED19SFMTWB

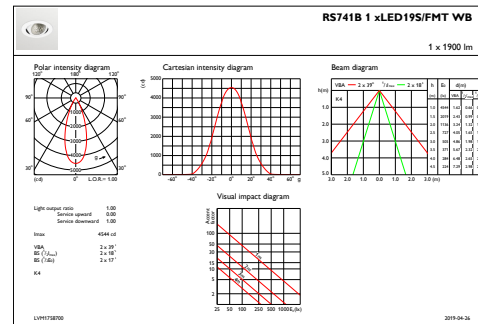

IFAS1_RS741B1xLED19SFMTWB

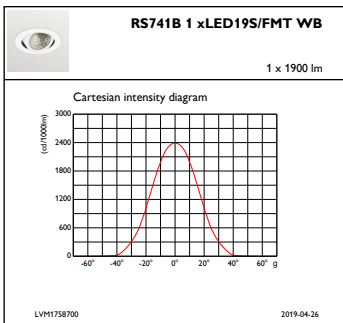

IFCC1_RS741B1xLED19SFMTWB

LuxSpace Accent Fresh Food

