



LuxSpace Accent Compact Elbow gen1

RS742B LED17S/830 PSU-E WB WH

LuxSpace Accent Compact G3 - LED Module, system flux 1700 lm - 830 warmwit - Voedingsunit extern (PSU) - Brede bundel -
- - Insteekconnector en trekontlasting - White

Winkeliers worstelen steeds meer met alsmaar stijgende energieprijzen. Tegelijkertijd moeten ze de lichtkwaliteit behouden waaraan ze gewend zijn, hebben ze flexibiliteit nodig voor integratie in de architectuur en de juiste lichteffecten om de blik van de klant te trekken. En boven alles hebben ze behoefte aan toekomstbestendige oplossingen die hen in staat stellen onderscheidende concepten te realiseren in hun winkel. Doordat hij licht van hoge kwaliteit levert, een krachtige bundel heeft en een uitstekend lichtrendement biedt, is LuxSpace Accent de ideale energiezuinige oplossing voor hedendaagse veeleisende winkeltoepassingen. Met zijn uiterst compacte en onopvallende vormfactor biedt LuxSpace Accent Compact Elbow sterke optische prestaties en complete richtopties. Voor mode- en voedingsmiddelenwinkels is deze spot ook verkrijgbaar met speciale lichtvarianten en LED-recepten om de aangeboden kleding en verse etenswaren in het allerbeste licht te presenteren.

Product gegevens

Algemene informatie	
Aantal lichtbronnen	1 [1 stuk]
Type lichtbron	LED17S [LED Module, system flux 1700 lm]
Bundelhoek lichtbron	120 °
Kleur lichtbron	830 warmwit
Lichtbron vervangbaar	Nee

Aantal VSA's	1 unit
Driver/voedingsunit/transformator	PSU-E [Voedingsunit extern (PSU)]
Driver/VSA meegeleverd	Ja
Optiektype	Brede bundel
Type lichtkap/lens	-
Bundelspreiding armatuur	33°
Besturingsinterface	-

LuxSpace Accent Compact Elbow gen1

Aansluiting	Insteekconnector en trekontlasting
Kabel	-
IEC beschermingsklasse	Veiligheidsklasse II
Gloeiraadtest	Temperatuur 650 °C, duur 5 s
Brandbaarheidsmarkering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
CE-markering	CE-markering
ENEC-markering	ENEC-markering
Garantieperiode	5 jaar
Opmerkingen:	*-Volgens de richtlijnen van Lighting Europe in het artikel "Evaluatie van de prestaties van LED-armaturen - januari 2018" is er geen statistisch relevant verschil in behoud van lichtopbrengst tussen B50 en bijvoorbeeld B10. Daarom is de waarde voor de gemiddelde nuttige gebruiksduur (B50) gelijk aan de waarde B10.
Constante lichtopbrengst	No
Aantal producten op MCB van 16 A type B	34
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Code productfamilie	RS742B [LuxSpace Accent Compact G3]

Bedrijfs- en Elektrische gegevens

Ingangsspanning	220 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Initiële opgenomen vermogen CLO	- W
Gemiddeld opgenomen vermogen CLO	- W
Aanloopstroom	18,6 A
Duur aanloopstroom	0,24 ms
Arbeidsfactor (min.)	0.9

Regelsystemen en Dimmers

Dimbaar	Nee
---------	-----

Mechanische eigenschappen en Behuizing

Materiaal behuizing	Aluminium
Reflectormateriaal	Polycarbonaat met aluminiumcoating
Optisch materiaal	Polycarbonaat
Materiaal lichtkap/lens	Polycarbonaat
Bevestigingsmateriaal	-
Afwerking lichtkap/lens	Helder
Totale lengte	179 mm
Totale breedte	134 mm

Totale hoogte	109 mm
Totale diameter	134 mm
Kleur	White
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)	109 x 134 x 179 mm (4.3 x 5.3 x 7 in)

Goedkeuring en Toepassing

IP-classificatie	IP 20 [Bescherming tegen vingers]
IK-classificatie	IK02 [0,2 J standaard]

Initiële prestaties (conform IEC)

Initiële lichtstroom	1700 lm
Tolerantie lichtstroom	+/-10%
Initieel rendement LED-armatuur	118 lm/W
Initiële gecorreleerde kleurtemperatuur	3000 K
Initiële kleurweergave-index	≥80
Initiële kleurkwaliteit	(0.43, 0.40) SDCM <3
Initieel systeemvermogen	14.4 W
Tolerantie energieverbruik	+/-10%

Prestaties gedurende de tijd (conform IEC)

Uitvalpercentage van regel-VSA bij mediaan nuttige levensduur 50.000 uur	5 %
Lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur* 50.000 uur	L80

Toepassingsomstandigheden

Bereik omgevingstemperatuur	+10 °C tot +40 °C
Prestaties bij omgevingstemperatuur Tq	25 °C
Geschikt voor willekeurig schakelen	Ja


Productgegevens

Volledige productcode	871869916785100
Productnaam voor bestelling	RS742B LED17S/830 PSU-E WB WH
EAN/UPC - Product	8718699167851
Bestelcode	16785100
Lokale code	RS742B1783PWBW
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	1
SAP-materiaal	910500459490
Nettogewicht SAP (per stuk)	0,600 kg



LuxSpace Accent Compact Elbow gen1

Maatschets

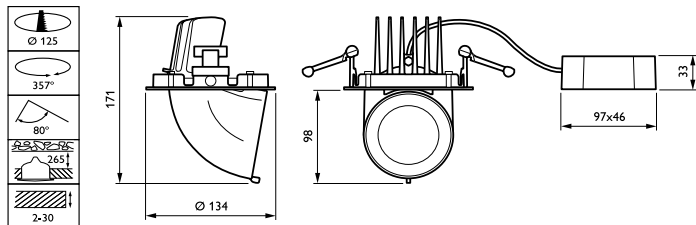

LuxSpace Accent RS730B-RS752B

