



LuxSpace Accent Fresh Food

RS751B LED27S/CH PSE-E WB WH LIN

LuxSpace Accent Performance G3 - LED Module, system flux 2700 lm - Champagne - Voedingsunit voor noodverlichting, extern - Brede bundel - Helder glas - Insteekconnector en trekontlasting - White

Winkeliers worstelen steeds meer met alsmaar stijgende energieprijzen. Tegelijkertijd moeten ze een hoge lichtkwaliteit en flexibiliteit handhaven om de blik van de klant te vangen, evenals flexibiliteit voor integratie in de architectuur. Levensmiddelenwinkels willen in het algemeen superieure lichtbronnen die hun toonbanken met verse levensmiddelen zo vers mogelijk weergeven, zodat het voedsel er lekker uitziet terwijl de lichtsfeer aantrekkelijk en gastvrij blijft. Als een warmere lichtsfeer de voorkeur verdient, is Fresh Food Champagne de perfecte LED-oplossing voor het verlichten van fruit, groenten, kazen, brood en gebak. Fresh Food Rose is een perfecte warmlichtoplossing voor vleescounters doordat de roodheid van het vlees wordt benadrukt, maar ook doordat het verkleuren van vleeswaren wordt vertraagd. Als een warmere of meer natuurlijke lichtsfeer de voorkeur heeft, wordt Fresh Food Authentic White aanbevolen voor fruit, groenten, kazen, brood en gebak. Fresh Food Meat realiseert de beste lichtinstellingen voor het beter presenteren van vlees in een koelere sfeer.

Product gegevens

Algemene informatie

Aantal lichtbronnen	1 [1 stuk]
Type lichtbron	LED27S [LED Module, system flux 2700 lm]

Bundelhoek lichtbron	120 °
Kleur lichtbron	Champagne
Lampvoet	- [-]
Lichtbron vervangbaar	Nee

LuxSpace Accent Fresh Food

Aantal VSA's	1 unit
VSA	-
Driver/voedingsunit/transformatie	PSE-E [Voedingsunit voor noodverlichting, extern]
Driver/VSA meegeleverd	Ja
Optiektype	Brede bundel
Type lichtkap/lens	Helder glas
Bundelspreiding armatuur	36°
Besturingsinterface	-
Aansluiting	Insteekconnector en trekontlasting
Kabel	-
IEC beschermingsklasse	Veiligheidsklasse II
Gloeidraadtest	Temperatuur 650 °C, duur 5 s
Brandbaarheidsmarkering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
CE-markering	CE-markering
ENEC-markering	ENEC-markering
Garantieperiode	5 jaar
Opmerkingen:	*-Volgens de richtlijnen van Lighting Europe in het artikel "Evaluatie van de prestaties van LED-armaturen - januari 2018" is er geen statistisch relevant verschil in behoud van lichtopbrengst tussen B50 en bijvoorbeeld B10. Daarom is de waarde voor de gemiddelde nuttige gebruiksduur (B50) gelijk aan de waarde B10.
Constante lichtopbrengst	No
Aantal producten op MCB van 16 A type B	32
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Code productfamilie	RS751B [LuxSpace Accent Performance G3]

Bedrijfs- en Elektrische gegevens

Ingangsspanning	220-240 V
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Initiële opgenomen vermogen CLO	- W
Gemiddeld opgenomen vermogen CLO	- W
Aanloopstroom	14,5 A
Duur aanloopstroom	0,22 ms
Arbeidsfactor (min.)	0,9

Regelsystemen en Dimmers

Dimbaar	Nee
---------	-----

Mechanische eigenschappen en Behuizing

Materiaal behuizing	Aluminium
Reflectormateriaal	Aluminium
Optisch materiaal	Polycarbonaat

Materiaal lichtkap/lens	Polycarbonaat
Bevestigingsmateriaal	-
Afwerking lichtkap/lens	Helder
Totale hoogte	150 mm
Totale diameter	168 mm
Kleur	White
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)	150 x NaN x NaN mm (5.9 x NaN x NaN in)

Goedkeuring en Toepassing

IP-classificatie	IP 20 [Bescherming tegen vingers]
IK-classificatie	IK02 [0,2 J standaard]

Initiële prestaties (conform IEC)

Initiële lichtstroom	2750 lm
Tolerantie lichtstroom	+/-10%
Initieel rendement LED-armatuur	122 lm/W
Initiële gecorreleerde kleurtemperatuur	2500 K
Initiële kleurweergave-index	≥90
Initiële kleurkwaliteit	(0.457, 0.385)
Initieel systeemvermogen	22.5 W
Tolerantie energieverbruik	+/-10%

Prestaties gedurende de tijd (conform IEC)

Uitvalpercentage van regel-VSA bij mediaan nuttige levensduur 50.000 uur	5 %
Lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur* 50.000 uur	L80

Toepassingsomstandigheden

Bereik omgevingstemperatuur	+10 °C tot +40 °C
Prestaties bij omgevingstemperatuur Tq	25 °C
Maximaal dimniveau	Niet van toepassing
Geschikt voor willekeurig schakelen	Ja


Productgegevens

Volledige productcode	871869939938200
Productnaam voor bestelling	RS751B LED27S/CH PSE-E WB WH LIN
EAN/UPC - Product	8718699399382
Bestelcode	39938200
Lokale code	39938200
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	1
SAP-materiaal	910500465317
Nettogewicht SAP (per stuk)	1,377 kg




LuxSpace Accent Fresh Food

Maatschets

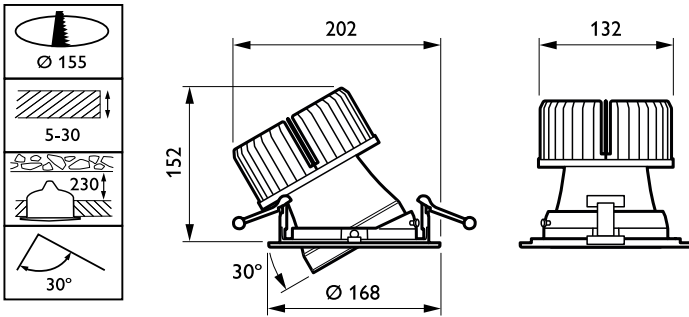


LuxSpace Accent RS730B-RS752B


Fotometrische gegevens

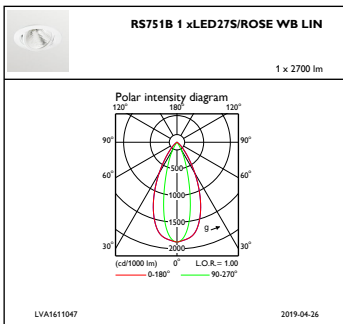

IFPC1_RS751B1xLED27SROSEWBLIN

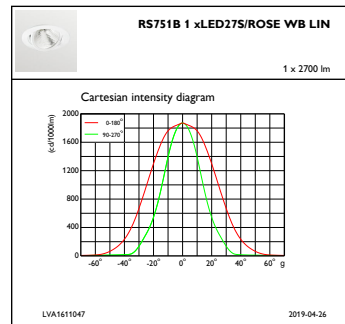

IFCC1_RS751B1xLED27SROSEWBLIN

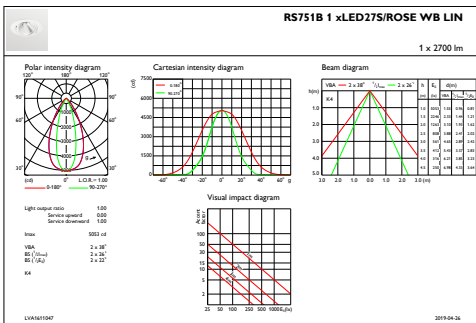

IFAS1_RS751B1xLED27SROSEWBLIN

LuxSpace Accent Fresh Food

