



Dynalite System Integration

DLLI8180

DLLI8180 Eight-way Dry Contact Interface

In elk modern project zijn tal van systemen van derden te vinden die verschillende rollen vervullen. Elk afzonderlijk systeem kan een ander protocol gebruiken voor de communicatie. Philips Dynalite heeft een reeks gateway-apparaten ontwikkeld die gebruikt kunnen worden voor het synchroniseren van de functies van deze systemen tot één geïntegreerde systeemoplossing. Door gebruik te maken van de juiste gateway kunnen verschillende systemen geïntegreerd worden om eindgebruikers via één interface toegang te bieden tot een volledig geautomatiseerde locatie. Door systemen van derden succesvol te integreren met een Philips Dynalite-oplossing wordt het herhaaldelijk ingrijpen door eindgebruikers verminderd.


Product gegevens

Algemene informatie	
CE-markering	CE-markering
Opmerkingen:	Please download the Lighting - Product Data Sheet for more information and ordering options
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Goedkeuring en Toepassing	
CSA-markering	CSA Mark
UL-erkend, Canada en VS	Yes
Toepassingsomstandigheden	
Bereik omgevingstemperatuur	0 tot +50 °C

Productgegevens	
Volledige productcode	871869600743300
Productnaam voor bestelling	DLLI8180
EAN/UPC - Product	8718696007433
Bestelcode	00743300
Lokale code	DLLI8180
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	1
SAP-materiaal	913703023009
Nettogewicht SAP (per stuk)	18,000 g

Dynalite System Integration

Maatschets

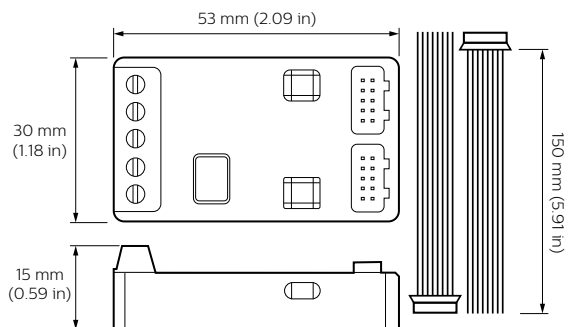

Dynalite System Integration

