



# Dynalite signaaldimregelaars

## DBC1220GL

De Dynalite-serie signaaldimregelaars is ontwikkeld om te voldoen aan de toekomstige eisen van projecten. Ze kunnen alle driver-protocollen volgens industriestandaarden verzenden (1-10 V, DSI, DALI en DALI Broadcast) en ondersteunen zowel DIN-rail- als wanddoosmontage om flexibele installatiemogelijkheden te bieden. De signaaldimregelaarserie ondersteunt ook een omvangrijk assortiment driver-regelaars met een diversiteit van aantallen circuits en afmetingen. Ze werken zowel individueel als in een systeem en zijn dus geschikt voor elke projectvereiste.

De Dynalite-serie signaaldimregelaars is ontwikkeld om te voldoen aan de toekomstige eisen van projecten. Ze kunnen alle driver-protocollen volgens industriestandaarden verzenden (1-10 V, DSI, DALI en DALI Broadcast) en ondersteunen zowel DIN-rail- als wanddoosmontage om flexibele installatiemogelijkheden te bieden. De signaaldimregelaarserie ondersteunt ook een omvangrijk assortiment driver-regelaars met een diversiteit van aantallen circuits en afmetingen. Ze werken zowel individueel als in een systeem en zijn dus geschikt voor elke projectvereiste.

### Product gegevens

#### Algemene informatie

CE-markering

CE-markering

#### Opmerkingen:



Please download the Lighting – Product Data Sheet for more information and ordering options

## Dynalite signaaldimregelaars

Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
<b>Toepassingsomstandigheden</b>	
Bereik omgevingstemperatuur	0 tot +50 °C
<b>Productgegevens</b>	
Volledige productcode	871016350668500
Productnaam voor bestelling	DBC1220GL
EAN/UPC - Product	8710163506685

Bestelcode	50668500
Lokale code	DBC1220GL
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	1
SAP-materiaal	913703038009
Nettogewicht SAP (per stuk)	7,000 kg

### Maatschets

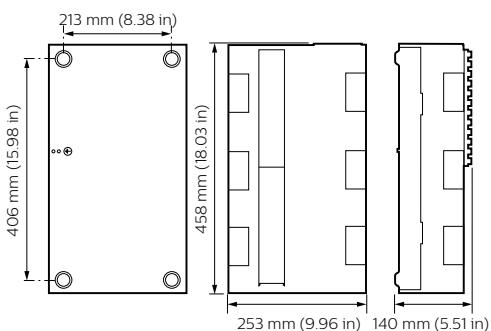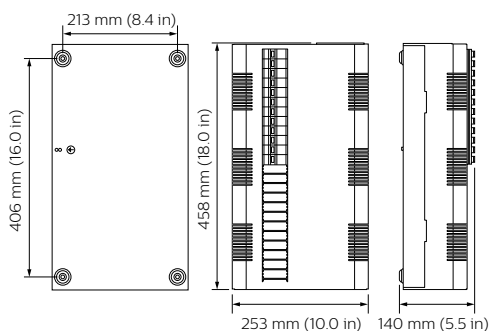

Dynalite Signal Dimmer Controllers

Dynalite Signal Dimmer Controllers

