

Dynalite signaaldimregelaars

DBC905W

De Dynalite-serie signaaldimregelaars is ontwikkeld om te voldoen aan de toekomstige eisen van projecten. Ze kunnen alle driver-protocollen volgens industriestandaarden verzenden (1-10 V, DSI, DALI en DALI Broadcast) en ondersteunen zowel DIN-rail- als wanddoosmontage om flexibele installatiemogelijkheden te bieden. De signaaldimregelaarserie ondersteunt ook een omvangrijk assortiment driver-regelaars met een diversiteit van aantallen circuits en afmetingen. Ze werken zowel individueel als in een systeem en zijn dus geschikt voor elke projectvereiste.

De Dynalite-serie signaaldimregelaars is ontwikkeld om te voldoen aan de toekomstige eisen van projecten. Ze kunnen alle driver-protocollen volgens industriestandaarden verzenden (1-10 V, DSI, DALI en DALI Broadcast) en ondersteunen zowel DIN-rail- als wanddoosmontage om flexibele installatiemogelijkheden te bieden. De signaaldimregelaarserie ondersteunt ook een omvangrijk assortiment driver-regelaars met een diversiteit van aantallen circuits en afmetingen. Ze werken zowel individueel als in een systeem en zijn dus geschikt voor elke projectvereiste.

Product gegevens

Algemene informatie		Opmerkingen:	Please download the Lighting - Product Data Sheet for more information and ordering options
CE-markering	CE-markering	Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Typebeschrijving - lange tekst	9 channel high frequency fluorescent signal dimmer controller with Wieland connectors		

Dynalite signaaldimregelaars

Toepassingsomstandigheden

Bereik omgevingstemperatuur 0 tot +50 °C

Productgegevens

Volledige productcode 871016350674600

Productnaam voor bestelling DBC905W

EAN/UPC - Product 8710163506746

Bestelcode 50674600


Numerator - Aantal per pak 1

Numerator - Dozen per buitendoos 1

SAP-materiaal 913703040009

Net Weight (Piece) 1,150 kg

Maatschets

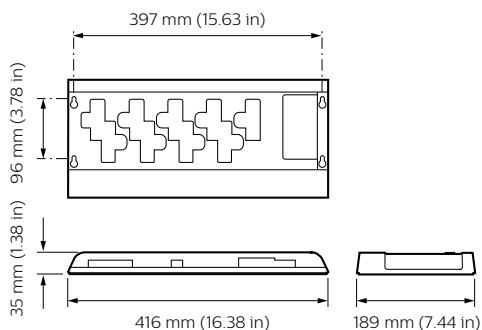

DBC905W

