



Aluline 111

Alu111 50W 4000h G53 12V 24D 1CT/6

Laagspanningshalogeenbrander in decoratieve aluminium reflector voorzien van anti-verblindingskap. Ideale oplossing voor high-end moderne armaturen; plaats uw objecten in de schijnwerpers. Aluminium coating voorkomt warmte in het achterwaartse licht.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	G53 [G53]
Gebruiksstand	UNIVERSAL [vrij]
Gasvulling	Krypton
Nominale levensduur (nom.)	4000 h
Eisen aan armatuurontwerp	
Bundelhoek (nom.)	24 °
Lichtstroom (nom.)	507 lm
Lichtstroom (gespec.) (nom.)	507 lm
Lichtsterkte (max.)	2900 cd
Gespecificeerde bundelbreedte	24 °
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	2800 K
Kleurweergave-index (nom.)	100
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	80 %
Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Power (Rated) (Nom)	50,0 W
Lampstroom (nom.)	0,24 A
Opstarttijd (nom.)	0,0 s
Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	instant full light s
Arbeidsfactor (nom.)	1

Spanning (nom.)	12 V
Regelsystemen en Dimmers	
Dimbaar	Ja
Goedkeuring en Toepassing	
Energie-efficiëntielabel (EEL)	C
Energieverbruik kWh/1.000 uur	53 kWh
Luminaire Design Requirements	
Lamp temperatuur (max.)	900 °C
Lampvoettemperatuur (max.)	350 °C
Productgegevens	
Volledige productcode	871869658866600
Productnaam voor bestelling	Alu111 50W 4000h G53 12V 24D 1CT/6
EAN/UPC - Product	8718696588666
Bestelcode	58866600
Lokale code	14635
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	6
SAP-materiaal	925721417101
Nettogewicht SAP (per stuk)	0,050 kg

Aluline 111



Maatschets

D

Product	D (max)	C (max)	C1 (max)
Alu111 50W 4000h G53 12V 24D 1CT/6	111 mm	67 mm	51 mm

Aluline 111 G53 12V 50W 24D

Fotometrische gegevens

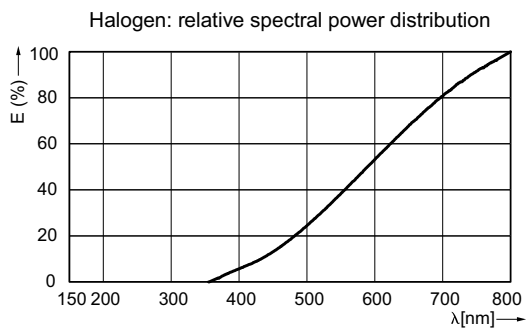

Consumer Lamps, Halogen, Spectral power distribution

