



Accentline

Accentline 20W 4000h GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F

Laagspanningshalogeenbrander in glazen reflector. Ideale oplossing voor kleine decoratieve armaturen; plaats uw objecten in de schijnwerpers. Koudlichtspiegelcoating voorkomt warmteoverdracht naar het object.


Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	GU5.3 [GU5.3]
Gebruiksstand	UNIVERSAL [vrij]
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	4000 h
Nominale levensduur (nom.)	4000 h
Schakelcyclus	16.000X
Gespecificeerde levensduur (uur)	4000 h
Eisen aan armatuurontwerp	
Bundelhoek (nom.)	36 °
Lichtstroom (nom.)	205 lm
Lichtsterkte (max.)	500 cd
Gespecificeerde bundelbreedte	36 °
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	3000 K
Kleurweergave-index (nom.)	100
Lichtstroom in conus van 90° (nom.)	205 lm
Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Power (Rated) (Nom)	20 W
Opstarttijd (nom.)	0,0 s
Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	instant full light s
Spanning (nom.)	12 V

Regelsystemen en Dimmers	
Dimbaar	Ja
Mechanische eigenschappen en Behuizing	
Lampvorm	MR16 [MR 16inch/50mm]
Goedkeuring en Toepassing	
Energieverbruik kWh/1.000 uur	21 kWh
Productgegevens	
Volledige productcode	871869658839000
Productnaam voor bestelling	Accentline 20W 4000h GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F
EAN/UPC - Product	8718696588390
Bestelcode	58839000
Lokale code	18079
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	50
SAP-materiaal	926000850061
Nettogewicht SAP (per stuk)	0,006 kg

Accentline


Maatschets

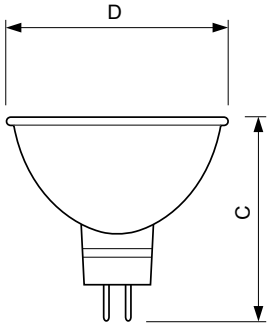

MR16 4000h 12V 20W 36D GU5.3

Product	D (max)	C (max)
Accentline 20W 4000h GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F	51 mm	46 mm

Fotometrische gegevens

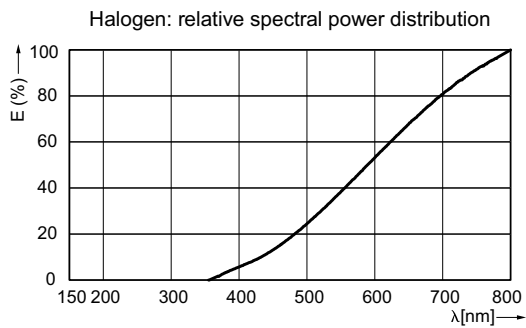

Consumer Lamps, Halogen, Spectral power distribution

