



MASTER TL-D Eco



MASTER TL-D Eco 32W/840 1SL/25

De MASTER TL-D Eco-lamp levert dezelfde lichtopbrengst als een MASTER TL-D Super 80-lamp, waarbij hij minder energie verbruikt dankzij het gebruik van specifieke fosforen en een speciale gasvulling. Toepassingen zijn scholen, kantoren, overheidsgebouwen en gezondheidszorgomgevingen.

Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	15.000 hr

Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	840 [CCT of 4000K]
Lichtstroom	2.650 lm
Kleuraanduiding	Koelwit (CW)
Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal)	0,38
Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal)	0,38
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	4000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	82 lm/W
Kleurweergave-index (CRI)	82

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Energieverbruik	32,4 W

Lampstroom (nom.)	0,448 A
-------------------	---------

Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Ja

Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampvorm	T8 [26 mm (T8)]

Keurmerken en classificaties	
Energie-efficiëntielabel	G
Kwikhoud (Hg) (nom.)	1,7 mg
Energieverbruik kWh/1.000 uur	33 kWh
EPREL-registratienummer	423388

Productgegevens	
Full EOC	871150026462640
Productnaam voor bestelling	MASTER TL-D Eco 32W/840 SLV/25
Bestelcode	26462640


MASTER TL-D Eco

Lokale code	TLDECO32W840
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	25
Materiaalnr. (12NC)	927921184023
Volledige productnaam	MASTER TL-D Eco 32W/840 1SL/25


EAN/UPC - Case	8711500264633
EAN/UPC - Product/Case	8711500264626

Maatschets

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Eco 32W/840 SLV/25	28 mm	1.199,4 mm	1.206,5 mm	1.204,1 mm	1.213,6 mm

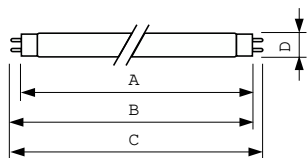

Fotometrische gegevens

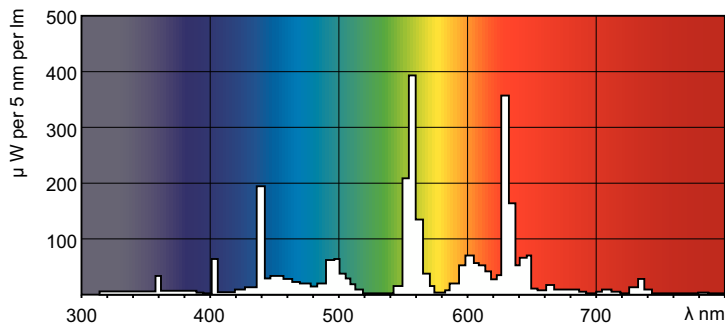

Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Eco 32W/840 SLV/25


Levensduur

Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Eco 32W/840 SLV/25

Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Eco 32W/840 SLV/25

MASTER TL-D Eco

Levensduur

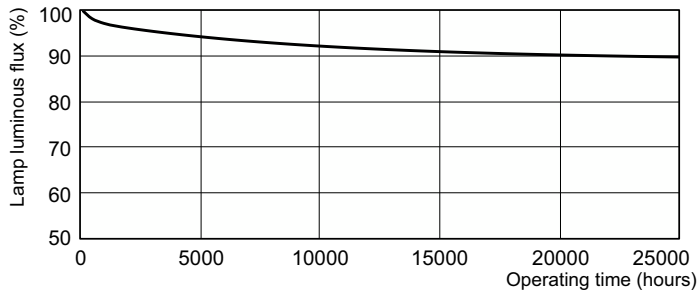

Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Eco 32W/840 SLV/25

