



# TL Mini Standaardkleuren



## TL Mini 8W/54-765 FAM/10X25BOX

Deze Miniatuur TL-lamp (buisdiameter 16 mm) is een lamp met kleine afmetingen, wat systeemminiaturisatie mogelijk maakt en de mogelijkheid biedt van werking op een laagspannings-gelijkstroomvoeding. De TL Mini is ideaal voor toepassingen in een beperkte ruimte en waar kleurweergave en rendement niet de belangrijkste factoren zijn, zoals in oriëntatie-, reclame- en noodverlichting.

### Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

### Product gegevens

| Algemene informatie                           |             |
|---|-------------|
| Lampvoet                                      | G5 [ G5]    |
| Levensduur tot 10% uitval (nom.)              | 5000 h      |
| Levensduur tot 50% uitval (nom.)              | 10000 h     |
| Levensduur tot 50% uitval voorverwarmd (nom.) | 10000 h     |
| Systeembeschrijving                           | N.v.t. [ -] |
| Meetreferentie van lichtstroom                | Sphere      |

| Eisen aan armatuurontwerp    |               |
|------------------------------|---------------|
| Kleurcode                    | 54-765        |
| Lichtstroom (nom.)           | 335 lm        |
| Kleuraanduiding              | Koel Daglicht |
| Lumenbehoud 10000 uur (nom.) | 58 %          |
| Lumenbehoud 2.000 uur (nom.) | 80 %          |
| Lumenbehoud 5.000 uur (nom.) | 70 %          |

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| Chromaticiteitscoördinaat X (nom.)    | 0,313   |
| Chromaticiteitscoördinaat Y (nom.)    | 0,337   |
| Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.) | 6500 K  |
| Lichtrendement (gespec.) (nom.)       | 48 lm/W |
| Kleurweergave-index (nom.)            | 72      |

| Bedrijfs- en elektrische gegevens |         |
|-----------------------------------|---------|
| Power (Rated) (Nom)               | 7,1 W   |
| Lampstroom (nom.)                 | 0,145 A |
| Spanning (nom.)                   | 56 V    |

| Regelsystemen en dimmers |    |
|--------------------------|----|
| Dimbaar                  | Ja |

# TL Mini Standaardkleuren

## Mechanische eigenschappen en behuizing

|          |                  |
|----------|------------------|
| Lampvorm | T5 [ 16 mm (T5)] |
|----------|------------------|

## Goedkeuring en toepassing


|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Energie-efficiëntieklasse     | G      |
| Kwikhoud (Hg) (max.)          | 2,5 mg |
| Kwikhoud (Hg) (nom.)          | 4,4 mg |
| Energieverbruik kWh/1.000 uur | 8 kWh  |
| EPREL-registratienummer       | 423492 |

## Productgegevens

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Volledige productcode | 871150071628627 |
|-----------------------|-----------------|

|                                  |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Productnaam voor bestelling      | TL Mini 8W/54-765 FAM/10X25BOX |
| EAN/UPC - Product                | 8711500716286                  |
| Bestelcode                       | 71628627                       |
| Lokale code                      | TL8W54                         |
| Numerator - Aantal per pak       | 1                              |
| Numerator - Dozen per buitendoos | 250                            |
| SAP-materiaal                    | 928001005440                   |
| Net Weight (Piece)               | 27,000 g                       |
| ILCOS-code                       | FD-8/62/2A-E-G5                |


## Maatschets




| Product                        | D (max) | A (max)  | B (max)  | B (min)  | C (max)  |
|--------------------------------|---------|----------|----------|----------|----------|
| TL Mini 8W/54-765 FAM/10X25BOX | 16 mm   | 288,3 mm | 295,4 mm | 293,0 mm | 302,5 mm |

TL Mini 8W/54-765 FAM/10X25BOX

## Fotometrische gegevens

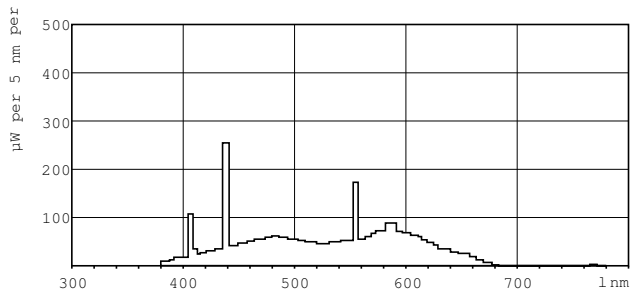

LDPB\_TL-MINI\_54-765-Spectral power distribution B/W

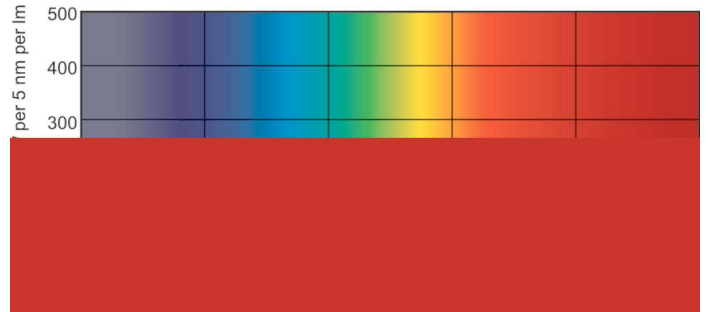

LDPO\_TL-MINI\_54-765-Spectral power distribution Colour

## TL Mini Standaardkleuren

