



CorePro LED PLC 2P



CorePro LED PLC 8.5W 830 2P G24d-3

De Philips CorePro LED PL-C integreert LED technologie in een traditionele fluorescentie-lampvorm. Dit product vormt een simpel retrofit-alternatief voor algemene verlichting: het voldoet aan de basiseisen voor verlichting, biedt significante besparingen op energieverbruik en is milieuvriendelijk.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	G24D-3 [G24d-3]
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Nominale levensduur (nom.)	30000 h
Schakelcyclus	50000
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
Laag	CorePro
Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	830 [CCT of 3000K]
Bundelhoek (nom.)	120 °
Lichtstroom (nom.)	950 lm
Kleuraanduiding	Wit (WH)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	3000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	105,88 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (nom.)	83
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	8,5 W
Lampstroom (max.)	43 mA


Lampstroom (min.)	33 mA
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	0,5 s
Arbeidsfactor (nom.)	0,9
Spanning (nom.)	220-240 V
Temperatuur	
T-omgeving (max.)	35 °C
T-omgeving (min.)	-20 °C
T-opslag (max.)	65 °C
T-opslag (min.)	-40 °C
T-behuizing maximaal (nom.)	75 °C
Regelsystemen en dimmers	
Dimbaar	Nee
Mechanische eigenschappen en behuizing	
Lampmateriaal	Kunststof
Productlengte	200 mm
Lampvorm	Buis, enkelkneeps
Goedkeuring en toepassing	
Energie-efficiëntieklasse	F

CorePro LED PLC 2P

Energiebesparend product	Yes
Goedkeuringsmerktekens	CE-markering RoHS compliance KEMA Keur-certificaat
Goedkeuringsmerktekens	TÜV
Energieverbruik kWh/1.000 uur	9 kWh
EPREL-registratienummer	403554
Productgegevens	
Volledige productcode	871869654123400
Productnaam voor bestelling	CorePro LED PLC 8.5W 830 2P G24d-3

EAN/UPC - Product	8718696541234
Bestelcode	54123400
Lokale code	CPLC8.5W830D3
Numerator - Aantal per pak	1
Beschrijving lokale code	CorePro LED PLC 8.5W 830 2P G24d-3
Numerator - Dozen per buitendoos	10
SAP-materiaal	929001201202
Net Weight (Piece)	0,090 kg



Maatschets

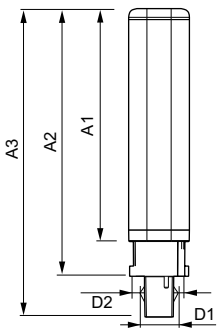


CorePro LED PLC 8.5W 830 2P G24d-3

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLC 8.5W 830 2P G24d-3	24,3 mm	28,4 mm	128,8 mm	148 mm	170,6 mm

Fotometrische gegevens

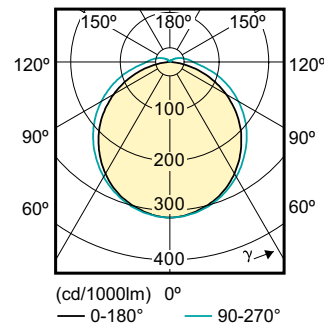

LEDtube PLC 100mm 9W G24D-3 830 950lm

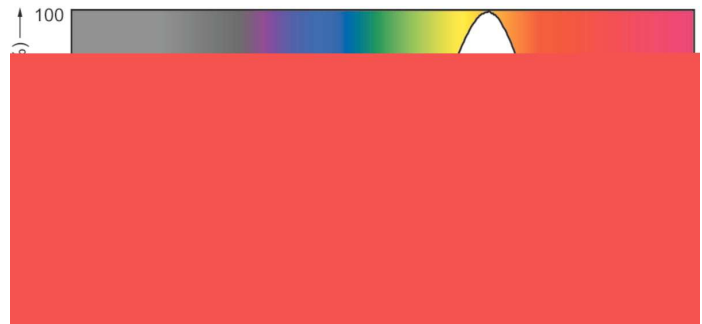



CorePro LED PLC 2P

Levensduur




LEDtube PLC 100mm 9W G24D-3 830 950lm

LEDtube PLC 100mm 9W G24D-3 830 950lm

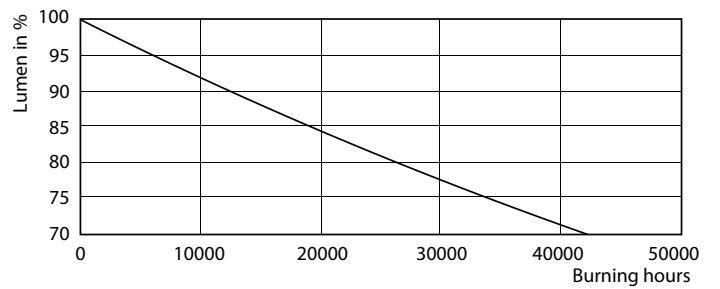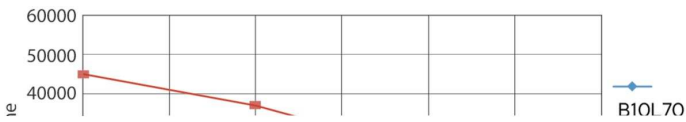

LEDtube PLC 100mm 9W G24D-3 830 950lm

LEDtube PLC 100mm 9W G24D-3 830 950lm



LEDtube PLC 100mm 9W G24D-3 830 950lm

CorePro LED PLC 2P

