



MASTER LEDspot MV GU10



MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 940 36D

De Philips MASTER VALUE LEDspot geeft een warme, op halogeen lijkende accentlichtbundel en is daarom de perfecte lamp voor spotverlichting. Door de hoge CRI waarde kan deze lamp kleuren natuurlijker weergeven en zo een knusse en comfortabele sfeer creëren in woningen en horeca, maar ook artikelen in winkels uitlichten en verfraaien. De Philips MASTER VALUE LEDspot heeft de vertrouwde uitstraling en klassieke schoonheid van een glazen spot in combinatie met de grote prestaties van LED-technologie. De dimfunctie maakt het mogelijk elke gewenste sfeer te creëren en werkt met een brede selectie dimmers.

Waarschuwingen en veiligheid

- Geschikt voor toepassingen bij temperaturen tussen -20°C and 45°C.
- Geschikt voor binnengebruik en in armaturen waarbij de lamphouder voldoende vrije ruimte (10mm) heeft.
- Niet geschikt voor gebruik in noodverlichtingsarmaturen of armaturen voor verlichting van in- en uitgangen.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	GU10 [GU10]
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Nominale levensduur (nom.)	25000 h
Schakelcyclus	50.000X
Technisch type	3.7-35W
	Narrow Cone

Eisen aan armatuurontwerp

Kleurcode	940 [CCT of 4000K]
Bundelhoek (nom.)	36°
Lichtstroom (nom.)	285 lm

Lichtsterkte (nom.)	500 cd
Kleuraanduiding	Koel Wit (CW)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	4000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	85,14 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (nom.)	90
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Lichtstroom in conus van 90° (nom.)	285 lm

Bedrijfs- en Elektrische gegevens

Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	3,7 W

MASTER LEDspot MV GU10

Lampstroom (nom.)	20 mA
Overeenkomstig vermogen	35 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	0,5 s
Arbeidsfactor (nom.)	0,8
Spanning (nom.)	220-240 V

Temperatuur

T-behuizing maximaal (nom.)	80 °C
-----------------------------	-------

Regelsystemen en Dimmers

Dimbaar	Ja
---------	----

Mechanische eigenschappen en Behuizing

Lampvorm	PAR16 [PAR 2 inch]
----------	---------------------

Goedkeuring en Toepassing


Energy Efficiency Class	F
-------------------------	---

Geschikt voor accentverlichting	Yes
Energieverbruik kWh/1.000 uur	4 kWh
	391885

Productgegevens

Volledige productcode	871869670777700
Productnaam voor bestelling	MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 940 36D
EAN/UPC - Product	8718696707777
Bestelcode	70777700
Lokale code	VSGU35W94036D
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	10
SAP-materiaal	929001348402
Nettogewicht SAP (per stuk)	0,038 kg


Maatschets




GU10 230V4W-35W 290lm 36D 4000K GU10 Dim

Product	D	C
MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 940 36D	50 mm	54 mm

Fotometrische gegevens



MASTER LEDspotMV 35W GU10 940 36D 285lm

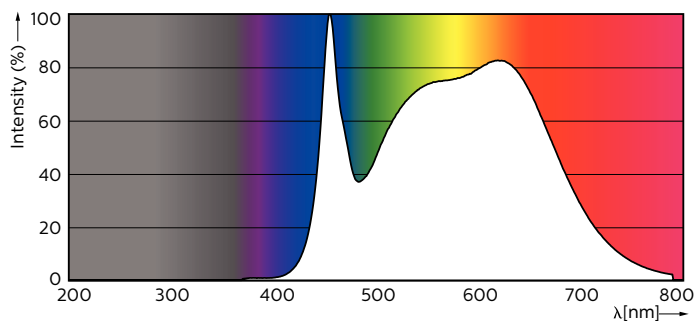

MASTER LEDspotMV 35W GU10 940 36D 285lm


MASTER LEDspot MV GU10

Fotometrische gegevens



MASTER LEDspotMV 35W GU10 36D 260lm

Levensduur



MASTER LEDspotMV GU10 922-927 36D

MASTER LEDspotMV GU10 922-927 36D

