



CorePro LED PLC

CorePro LED PLC 4.5W 830 2P G24d-1

Philips CorePro LED PLC is de ideale oplossing voor het opwaarderen van downlights in diverse algemene verlichtingstoepassingen. Deze oplossing integreert een LED-lichtbron in de vormgeving van een traditionele fluorescentielamp en levert zo een aanzienlijke energiebesparing met een levensduur die twee keer zo lang is als alternatieve fluorescentielampen

Waarschuwingen en veiligheid

- Let op: Het algehele rendement en de lichtdistributie van elke installatie waarbij deze lampen worden toegepast wordt bepaald door het ontwerp van de betreffende installatie.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	G24D-1 [G24d-1]
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Nominale levensduur (nom.)	30000 h
Schakelcyclus	50.000X

Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	830 [CCT of 3000K]
Bundelhoek (nom.)	120 °
Lichtstroom (nom.)	475 lm
Kleuraanduiding	Wit (WH)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	3000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	105,00 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (nom.)	83
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %

Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	4,5 W
Lampstroom (max.)	25 mA
Lampstroom (min.)	20 mA
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	0,5 s
Arbeidsfactor (nom.)	0,9
Spanning (nom.)	220-240 V

Temperatuur	
T-omgeving (max.)	35 °C
T-omgeving (min.)	-20 °C
T-opslag (max.)	65 °C
T-opslag (min.)	-40 °C
T-behuizing maximaal (nom.)	60 °C

CorePro LED PLC

Regelsystemen en Dimmers

Dimbaar	Nee
---------	-----

Mechanische eigenschappen en Behuizing

Productlengte	100 mm
---------------	--------


Goedkeuring en Toepassing

Energie-efficiëntielabel (EEL)	A++
Energiebesparend product	Yes
Goedkeuringsmerktekens	CE-markering RoHS compliance KEMA Keur-certificaat
Energieverbruik kWh/1.000 uur	5 kWh

Productgegevens

Volledige productcode	871869670659600
Productnaam voor bestelling	CorePro LED PLC 4.5W 830 2P G24d-1
EAN/UPC - Product	8718696706596
Bestelcode	70659600
Lokale code	CPLC8302PG24D1
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	10
SAP-materiaal	929001350702
Nettogewicht SAP (per stuk)	0,070 kg


Maatschets




PLED PLC 230V 5W 450lm 3000K G24D-1 ND

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLC 4.5W 830 2P G24d-1	24,3 mm	28,4 mm	95,8 mm	115 mm	137,6 mm

Fotometrische gegevens




CorePro LED PLC 100mm 5W G24D-1 830 475lm

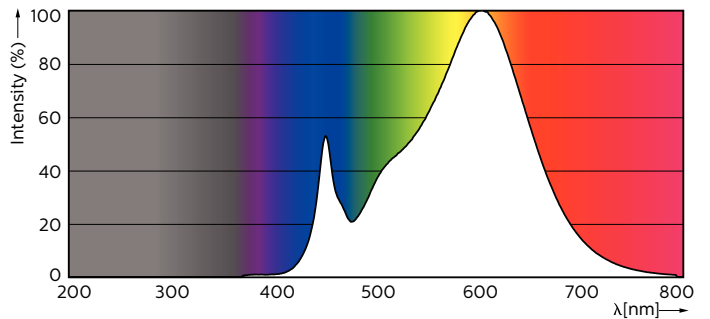

LEDtube 100mm 5W G24D-1 830 475lm


CorePro LED PLC

Fotometrische gegevens




LEDtube 100mm 5W G24D-1

Levensduur

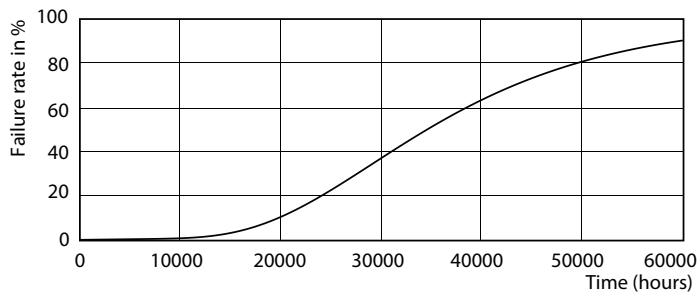

LEDtube 100mm 5W G24D-1

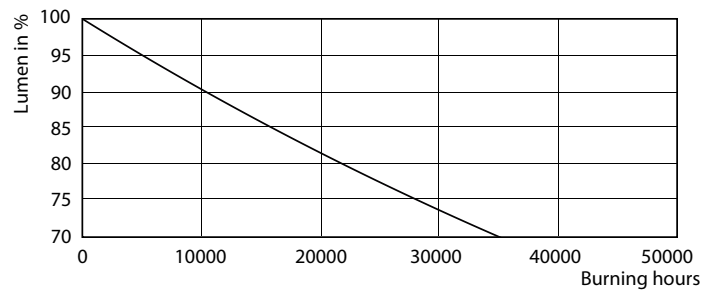

LEDtube 100mm 5W G24D-1

