



CorePro LEDtube cirkelvormig

CorePro LED Circular 20W 840 G10q

De cirkelvormige CorePro LEDtube integreert een LED-lichtbron in een traditionele TL-buisvorm. Dit product is speciaal ontworpen ter vervanging van cirkelvormige TL-buizen op een G10q-fitting. De vorm is vergelijkbaar, maar de energiebesparing is aanzienlijk en de levensduur is langer.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	G10Q [G10q]
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Nominale levensduur (nom.)	30000 h
Schakelcyclus	50.000X

Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	840 [CCT of 4000K (841)]
Bundelhoek (nom.)	120 °
Lichtstroom (nom.)	2100 lm
Kleuraanduiding	Koel Wit (CW)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	4000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	105,00 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (nom.)	80
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %

Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	20 W

Lampstroom (nom.)	100 mA
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	0,5 s
Arbeidsfactor (nom.)	0,9
Spanning (nom.)	220-240 V

Temperatuur	
T-omgeving (max.)	45 °C
T-omgeving (min.)	-20 °C
T-opslag (max.)	65 °C
T-opslag (min.)	-40 °C
T-behuizing maximaal (nom.)	60 °C

Regelsystemen en Dimmers	
Dimbaar	Nee

Mechanische eigenschappen en Behuizing	
Productlengte	300 mm

CorePro LEDtube cirkelvormig

Goedkeuring en Toepassing


Energie-efficiëntielabel (EEL)	A+
Energiebesparend product	Yes
Goedkeuringsmerkttekens	RoHS compliance CE-markering KEMA Keur-certificaat
Energieverbruik kWh/1.000 uur	20 kWh

Productgegevens

Volledige productcode	871869966042000
Productnaam voor bestelling	CorePro LED Circular 20W 840 G10q

EAN/UPC - Product	8718699660420
Bestelcode	66042000
Lokale code	66042000
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	20
SAP-materiaal	929002068002
Nettogewicht SAP (per stuk)	0,126 kg


Maatschets

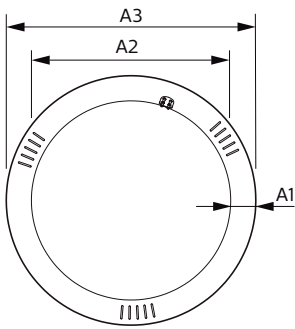


TLED Circular 20-32W 2000lm 4000K G10q

Product	A1	A2	A3
CorePro LED Circular 20W 840 G10q	30 mm	238 mm	298 mm

Fotometrische gegevens

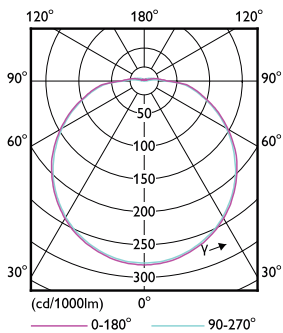


Circular G10q



Circular 840 G10q



CorePro LEDtube cirkelvormig

Fotometrische gegevens

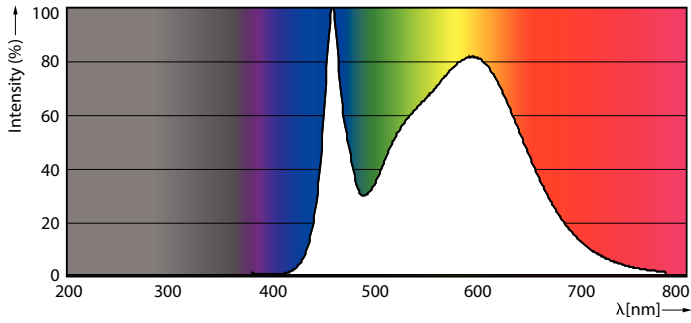



Circular 840 G10q

Levensduur

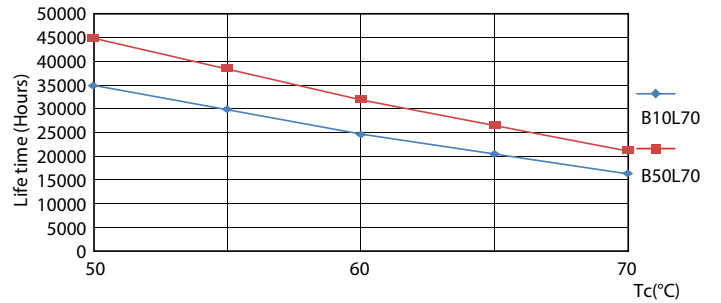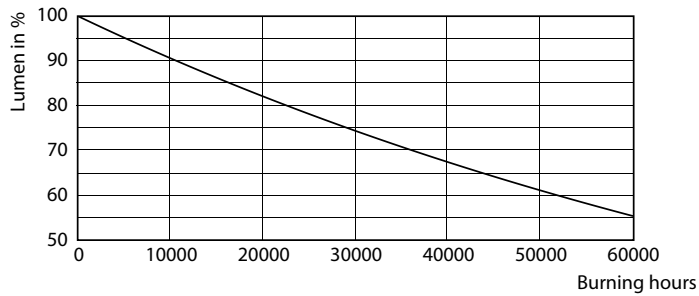

Circular G10q

Circular G10q LifetimeVsTc

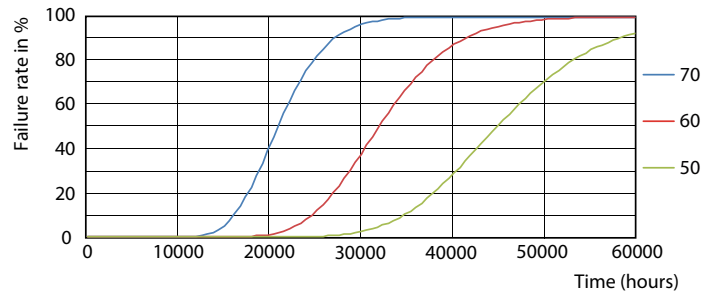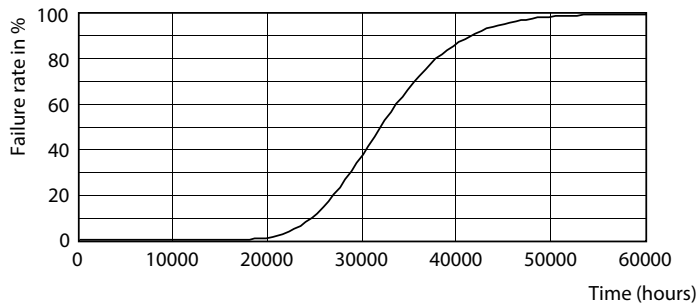


Circular G10q

Circular G10q FailureRate

CorePro LEDtube cirkelvormig

Levensduur

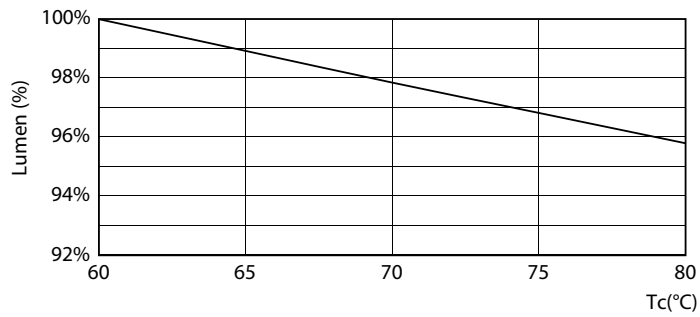

Circular G10q LumenVsTc

