



MASTER LEDtube InstantFit HF T5



Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5 OE

De Philips MASTER LEDtube integreert een LED-lichtbron in de vorm van een traditionele fluorescentielamp. Het unieke ontwerp creëert een perfect uniforme visuele verschijning die niet onderscheiden kan worden van een traditionele fluorescentielamp. Deze T5-buizen zijn de ideale oplossing voor krachtige prestaties en zijn ontworpen voor dagelijkse omstandigheden. Ongeëvenaarde besparingen dankzij het lage energieverbruik en een uiterst lange levensduur zorgen ervoor dat deze T5 LEDtubes geschikt zijn voor elke veeleisende toepassing.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	G5 [G5]
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Nominale levensduur (nom.)	60000 h
Schakelcyclus	50.000X
Technisch type	26-54W
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	840 [CCT of 4000K (841)]
Bundelhoek (nom.)	200 °
Lichtstroom (nom.)	3900 lm
Kleuraanduiding	Koel Wit (CW)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	4000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	150,00 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (nom.)	80

LLMF bij einde nominale levensduur (nom.) 70 %	
Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	30 K tot 60 K Hz
Power (Rated) (Nom)	26 W
Lampstroom (max.)	620 mA
Lampstroom (min.)	300 mA
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	0,5 s
Arbeidsfactor (nom.)	0,9
Spanning (nom.)	20-90 V
Temperatuur	
T-omgeving (max.)	45 °C
T-omgeving (min.)	-20 °C
T-opslag (max.)	65 °C
T-opslag (min.)	-40 °C

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

T-behuizing maximaal (nom.)	55 °C
-----------------------------	-------

Regelsystemen en Dimmers

Dimbaar	Ja - Controleer de compatibiliteit van het VSA
---------	--

Mechanische eigenschappen en Behuizing

Lampafwerking	Mat
Lampmateriaal	Glas
Productlengte	1200 mm
Lampvorm	Buis, dubbelkneeps

Goedkeuring en Toepassing


Energie-efficiëntieklasse	D
Energiebesparend product	Yes
Goedkeuringsmerktekens	RoHS compliance TÜV CE-markering KEMA Keur-certificaat

Energieverbruik kWh/1.000 uur	26 kWh
EPREL-registratienummer	406210

Productgegevens

Volledige productcode	871869974953800
Productnaam voor bestelling	Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5 OE
EAN/UPC - Product	8718699749538
Bestelcode	74953800
Lokale code	74953800
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	10
SAP-materiaal	929002352102
Nettogewicht SAP (per stuk)	0,240 kg


Maatschets

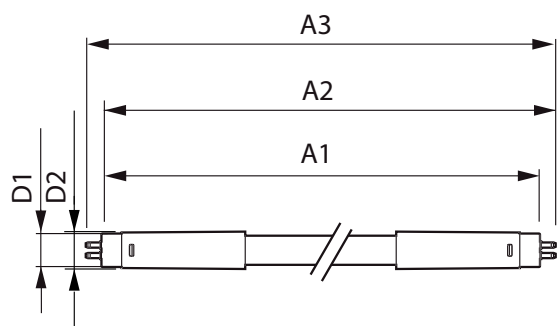


Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5 OE

Product	D1	D2	A1	A2	A3
Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5 OE	15,5 mm	19 mm	1149 mm	1156 mm	1163 mm

Fotometrische gegevens

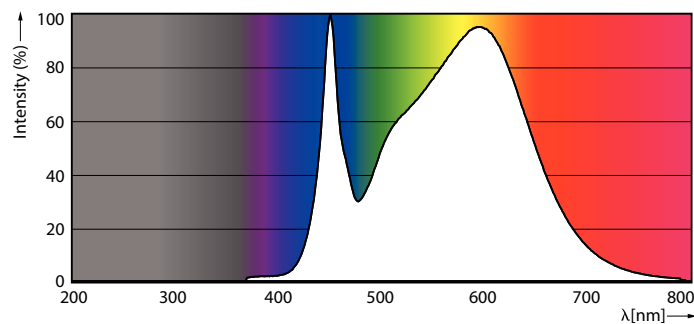


LEDtube MAS 26W G5 3900lm 840

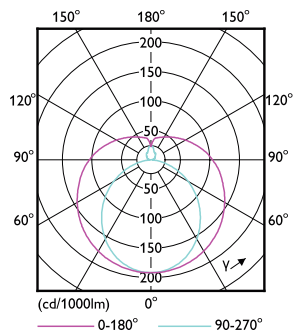

LEDtube MAS 26W G5 3700lm

MASTER LEDtube InstantFit HF T5


Fotometrische gegevens



© 2022 Philips Lighting B.V. Page 1/1


LEDtube MAS 26W G5 3900lm 840 1200mm

Levensduur

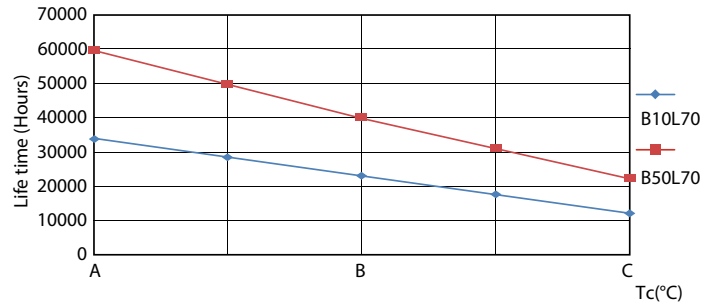

LEDtube_60K_FailureRate

LEDtube_60K_LifetimeVsTc

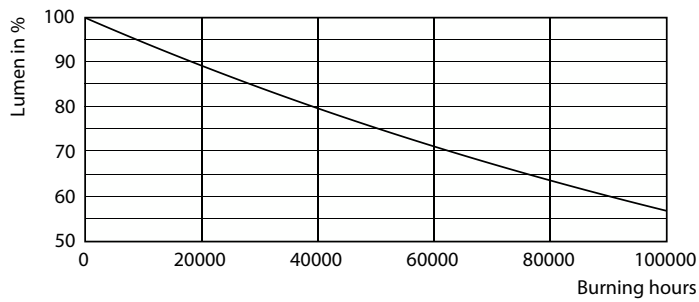


LEDtube_60K

LEDtube_60K

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Levensduur

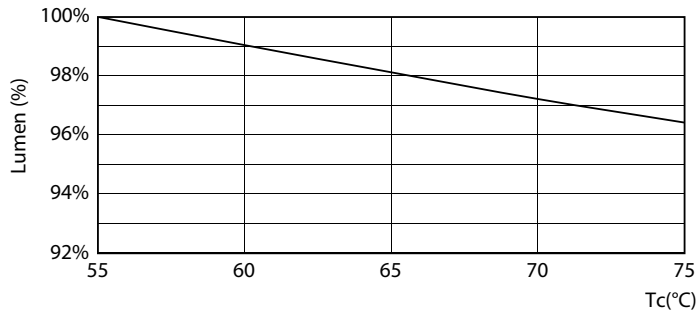

LEDtube 26W 60K LumenVsTc 1

