



# CorePro LEDtube Universal T8



## CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W830 T8

De nieuwe Philips CorePro LEDtube Universal T8 maakt jouw verlichtingsproject eenvoudiger. Je hoeft geen aandacht meer te schenken aan de drivertechnologie. Dankzij een uniek ontwerp past de Philips CorePro LEDtube Universal T8 rechtstreeks in armaturen die werken op een elektromagnetisch VSA, een elektronisch HF-VSA of rechtstreeks via netaansluiting. Het is niet meer nodig twee soorten buizen op voorraad te houden en het is gemakkelijk te installeren! De perfect veilige, betrouwbare en gemakkelijk te installeren Philips CorePro LEDtube Universal T8 is het ideale alternatief voor standaard fluorescentiebuizen om energie te besparen en je investeringskosten te verlagen.

### Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent]
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Nominale levensduur (nom.)	30000 h
Schakelcyclus	50.000X
Technisch type	8-18W
	Sphere
Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	830 [ CCT of 3000K]
Bundelhoek (nom.)	240 °
Lichtstroom (nom.)	850 lm
Kleuraanduiding	Wit (WH)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	3000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	106,00 lm/W
Kleurconsistentie	<6

Kleurweergave-index (nom.)	80
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	8 W
Lampstroom (nom.)	40 mA
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	0,5 s
Arbeidsfactor (nom.)	0,9
Spanning (nom.)	220-240 V
Temperatuur	
T-omgeving (max.)	45 °C
T-omgeving (min.)	-20 °C
T-opslag (max.)	65 °C

# CorePro LEDtube Universal T8

T-opslag (min.)	-40 °C
T-behuizing maximaal (nom.)	45 °C

## Regelsystemen en Dimmers

Dimbaar	Nee
---------	-----

## Mechanische eigenschappen en Behuizing

Lampafwerking	Mat
Lampmateriaal	Glas
Productlengte	600 mm
Lampvorm	Buis, dubbelkneeps

## Goedkeuring en Toepassing


Energy Efficiency Class	F
Energiebesparend product	Yes
Goedkeuringsmerktekens	RoHS compliance CE-markering KEMA Keur-certificaat

Energieverbruik kWh/1.000 uur	8 kWh
	403634

## Productgegevens

Volledige productcode	871869978277100
Productnaam voor bestelling	CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W830 T8
EAN/UPC - Product	8718699782771
Bestelcode	78277100
Lokale code	78277100
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	10
SAP-materiaal	929002419802
Nettogewicht SAP (per stuk)	0,121 kg


## Maatschets

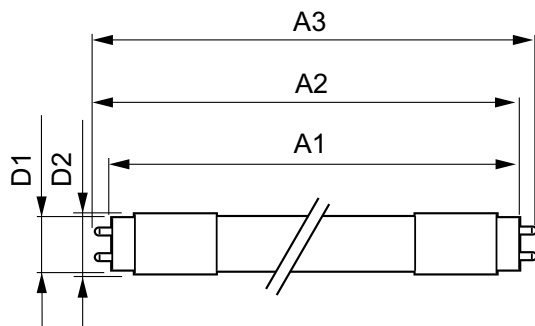


TLED 2ft 220-240V 8-18W 850lm 3000K G13

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W830 T8	25,7 mm	28 mm	588,6 mm	595,7 mm	602,8 mm

## Fotometrische gegevens

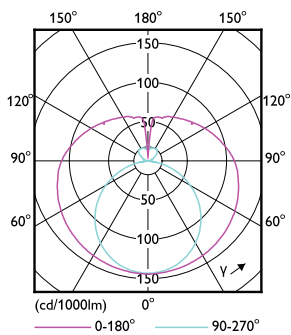


LEDtube 8W G13 900lm



LEDtube 8W G13 850lm 830


# CorePro LEDtube Universal T8

## Fotometrische gegevens

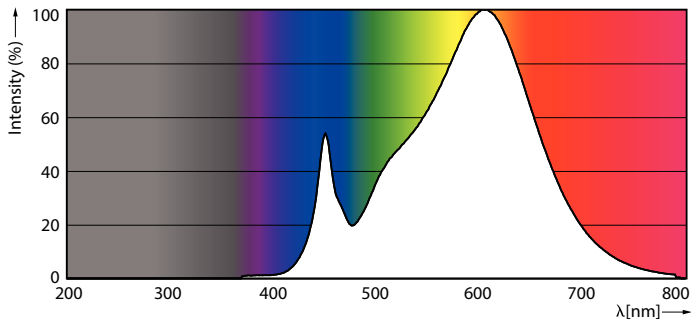


LEDtube 8W G13 850lm 830


## Levensduur

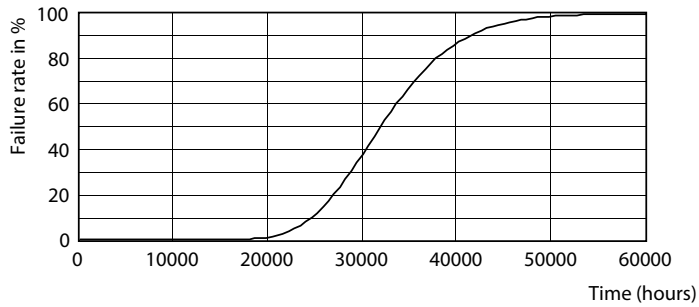


LEDtube 30K

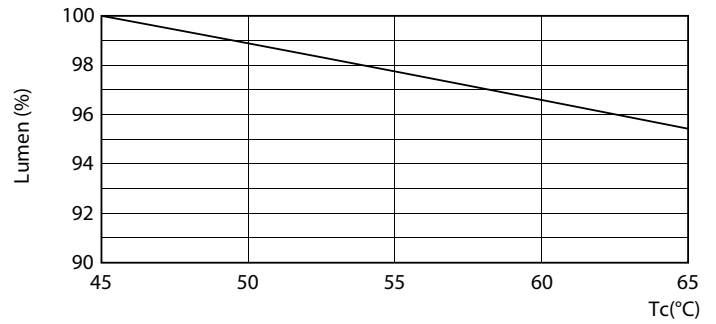

LEDtube COR SLR 8W 30K LumenVsTc-LMP-LMP

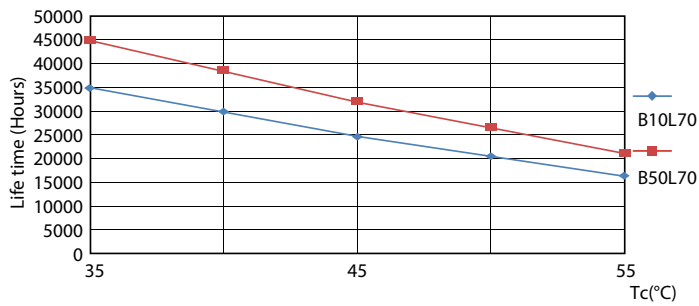


LEDtube COR SLR 8W 30K LifetimeVsTc-LED-LED

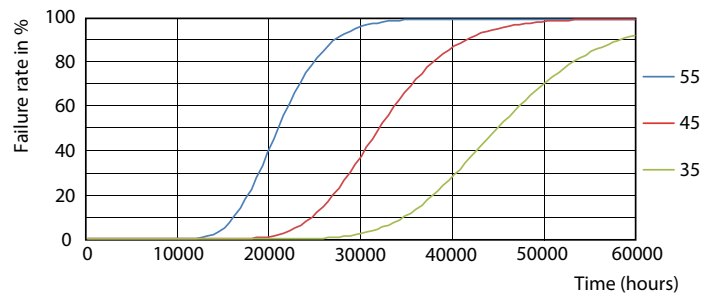

LEDtube COR SLR 8W 30K FailureRate-LED-LED

# CorePro LEDtube Universal T8

## Levensduur

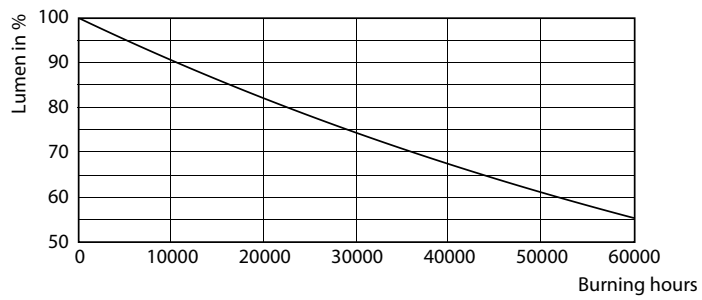

LEDtube 30K

