



# Productomschrijving

## MSR Gold™ SA Double Ended

MSR Gold™ SA Double Ended – voor langdurige prestaties Om de totale levensduur van de dubbelkneeps MSR Gold™ SA Double Ended-lampen te optimaliseren, zijn de lampvoeten verguld. Dit levert een superieure hittebescherming op, minimaliseert vroegtijdige uitval van lamp en lamphouder, en verzekert tevens langdurige en consistente prestaties. Daarnaast maakt de zeer innovatieve P3-technologie, ontwikkeld door Philips, het mogelijk de lamp te gebruiken op hogere temperaturen, en dat betekent een verdere verbetering van de servicelevensduur en de constantheid van de opbrengst aan licht van hoge kwaliteit.

### Voordelen

- Maakt in elke brandpositie het gebruik bij hogere temperaturen mogelijk. Langere levensduur, minder vroegtijdige uitval, consistente prestaties over de tijd.
- Zuiverwit licht. Kleurpunt dicht bij de lijn van de zwarte straler. Consistente kleurenindruk over de hele MSR-reeks
- Beperkt vroegtijdige defecten van lamp of lamphouder

### Kenmerken

- Philips Pinch Protection
- MSR-vulling
- Vergulde lampvoeten

### Toepassing

- Recreatie

### Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

# MSR Gold™ SA Double Ended


## Versions



MSR Gold™ SA(2) DE

MSR Gold™ 575 SA/2 DE

## Maatschets

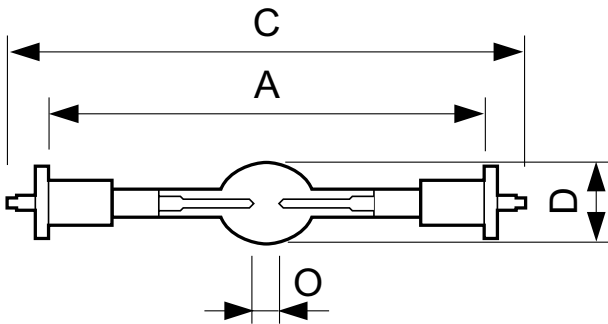

| Product                         | D (max) | O      | A        | C (max)  |          |        |
|---------------------------------|---------|--------|----------|----------|----------|--------|
| MSR Gold™ 1510 SA/DE<br>1CT/4   | 23,2 mm | 7,0 mm | 114,8 mm | 136 mm   |          |        |
| MSR Gold™ 700 SA/2<br>DE 1CT/4  | 19 mm   | 4,0 mm | 114,4 mm | 115,2 mm | 114,8 mm | 136 mm |
| MSR Gold™ 575 SA/2<br>DE 1CT/40 | 18,5 mm | 5,0 mm | 69,6 mm  | 70,4 mm  | 70 mm    | 92 mm  |
| MSR Gold™ 1200 SA/DE<br>1CT/4   | 22 mm   | 7,0 mm | 114,4 mm | 115,2 mm | 114,8 mm | 136 mm |
| MSR Gold™ 1200 SA/2<br>DE 1CT/4 | 22 mm   | 7,0 mm | 114,4 mm | 115,2 mm | 114,8 mm | 136 mm |

### Algemene informatie

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Levensduur tot 50% uitval (nom.) | 750 h     |
| Gebruiksstand                    | UNIVERSAL |

## Regelsystemen en Dimmers

| Order Code | Full Product Name            | Dimbaar |
|------------|------------------------------|---------|
| 22121000   | MSR Gold™ 1200 SA/DE 1CT/4   | Nee     |
| 22123400   | MSR Gold™ 700 SA/2 DE 1CT/4  | Nee     |
| 22107400   | MSR Gold™ 1200 SA/2 DE 1CT/4 | Nee     |

| Order Code | Full Product Name            | Dimbaar |
|------------|------------------------------|---------|
| 22113500   | MSR Gold™ 1510 SA/DE 1CT/4   | Ja      |
| 91464100   | MSR Gold™ 575 SA/2 DE 1CT/40 | Nee     |

## Bedrijfs- en Elektrische gegevens

| Order Code | Full Product Name            | Lampstroom (nom.) | Vermogen (gespec.) (nom.) |
|------------|------------------------------|-------------------|---------------------------|
| 22121000   | MSR Gold™ 1200 SA/DE 1CT/4   | 13,6 A            | 1200 W                    |
| 22123400   | MSR Gold™ 700 SA/2 DE 1CT/4  | 11,5 A            | 700 W                     |
| 22107400   | MSR Gold™ 1200 SA/2 DE 1CT/4 | 13,6 A            | 1200 W                    |

| Order Code | Full Product Name            | Lampstroom (nom.) | Vermogen (gespec.) (nom.) |
|------------|------------------------------|-------------------|---------------------------|
| 22113500   | MSR Gold™ 1510 SA/DE 1CT/4   | 13,5 A            | 1510 W                    |
| 91464100   | MSR Gold™ 575 SA/2 DE 1CT/40 | 7 A               | 575 W                     |

## Algemene informatie


## MSR Gold™ SA Double Ended

| Order Code | Full Product Name            | Lampvoet | Hoofdtoepassing | Systeembeschrijving | Order Code | Full Product Name            | Lampvoet | Hoofdtoepassing | Systeembeschrijving |
|------------|------------------------------|----------|-----------------|---------------------|------------|------------------------------|----------|-----------------|---------------------|
| 22121000   | MSR Gold™ 1200 SA/DE 1CT/4   | SFC10-4  | Entertainment   | SA/DE               | 22113500   | MSR Gold™ 1510 SA/DE 1CT/4   | SFC10-4  | Entertainment   | SA/DE               |
| 22123400   | MSR Gold™ 700 SA/2 DE 1CT/4  | SFC10-4  | Studio/Disco    | SA/2 DE             | 91464100   | MSR Gold™ 575 SA/2 DE 1CT/40 | SFC-11   | Entertainment   | SA/2 DE             |
| 22107400   | MSR Gold™ 1200 SA/2 DE 1CT/4 | SFC10-4  | Entertainment   | SA/2 DE             |            |                              |          |                 |                     |

### Eisen aan armatuurontwerp

| Order Code | Full Product Name            | Kleurcode | Gecorreleerde           |        | Kleurweergave-index |          | Lichtstroom (min.) | Lichtstroom (nom.) |
|------------|------------------------------|-----------|-------------------------|--------|---------------------|----------|--------------------|--------------------|
|            |                              |           | kleurtemperatuur (nom.) | (min.) | (nom.)              |          |                    |                    |
| 22121000   | MSR Gold™ 1200 SA/DE 1CT/4   | -         | 6000 K                  | -      | 85                  | 92700 lm | 103000 lm          |                    |
| 22123400   | MSR Gold™ 700 SA/2 DE 1CT/4  | -         | 7500 K                  | 62     | 75                  | 43200 lm | 48000 lm           |                    |
| 22107400   | MSR Gold™ 1200 SA/2 DE 1CT/4 | -         | 7500 K                  | -      | 85                  | 90000 lm | 100000 lm          |                    |
| 22113500   | MSR Gold™ 1510 SA/DE 1CT/4   | -         | 6000 K                  | -      | 85                  | -        | 140000 lm          |                    |
| 91464100   | MSR Gold™ 575 SA/2 DE 1CT/40 | 2         | 7500 K                  | -      | 75                  | 39000 lm | 42000 lm           |                    |

### Colour Rendering Diagrams



XDCR\_XDMSR\_1200W-Colour Rendering

Vector diagram

