



# LuxSpace Accent Compact Elbow

## RS742B LED27S/840 PSU-E VWB SI

LuxSpace Accent Compact G3 - LED Module, system flux 2700 lm - 840 neutraalwit - Voedingsunit extern (PSU) - Zeer brede bundel - - - Insteekconnector en trekontlasting - Silver

Winkeliers worstelen steeds meer met almaar stijgende energieprijzen. Tegelijkertijd moeten ze de lichtkwaliteit behouden waaraan ze gewend zijn, hebben ze flexibiliteit nodig voor integratie in de architectuur en de juiste lichteffecten om de blik van de klant te trekken. En last but not least: ze hebben behoefte aan toekomstbestendige oplossingen die hen in staat stellen onderscheidende concepten te realiseren in hun winkel. Doordat hij licht van hoge kwaliteit levert, een krachtige bundel heeft en een uitstekend lichtrendement biedt, is LuxSpace Accent de ideale energiezuinige oplossing voor hedendaagse veeleisende winkeltoepassingen. Met zijn uiterst compacte en onopvallende vormfactor biedt LuxSpace Accent Compact Elbow sterke optische prestaties en complete richtopties. Voor mode- en voedingsmiddelenwinkels is deze spot ook verkrijgbaar met speciale lichtvarianten en LED-recepten om de aangeboden kleding en verse etenswaren in het allerbeste licht te presenteren.

### Product gegevens

Algemene informatie			
Aantal lichtbronnen	1 [ 1 stuk]	Aantal VSA's	1 unit
Type lichtbron	LED27S [ LED Module, system flux 2700 lm]	Driver/voedingsunit/transformator	PSU-E [ Voedingsunit extern (PSU)]
Bundelhoek lichtbron	120 °	Driver/VSA meegeleverd	Ja
Kleur lichtbron	840 neutraalwit	Optiektype	Zeer brede bundel
Lichtbron vervangbaar	Nee	Type lichtkap/lens	-
		Bundelspreiding armatuur	60°
		Besturingsinterface	-

# LuxSpace Accent Compact Elbow

Aansluiting	Insteekconnector en trekontlasting
Kabel	-
IEC beschermingsklasse	Veiligheidsklasse II
Gloeiraadtest	Temperatuur 650 °C, duur 5 s
Brandbaarheidsmarkering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
CE-markering	CE-markering
ENEC-markering	ENEC-markering
Garantieperiode	5 jaar
Opmerkingen:	* Volgens de richtlijnen van Lighting Europe in het artikel "Evaluatie van de prestaties van LED-armaturen - januari 2018" is er geen statistisch relevant verschil in behoud van lichtopbrengst tussen B50 en bijvoorbeeld B10. Daarom is de waarde voor de gemiddelde nuttige gebruiksduur (B50) gelijk aan de waarde B10.
Constante lichtopbrengst	No
Aantal producten op MCB van 16 A type B	40
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Code productenfamilie	RS742B [ LuxSpace Accent Compact G3]

## Bedrijfs- en Elektrische gegevens

Ingangsspanning	220 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Initiële opgenomen vermogen CLO	- W W
Gemiddeld opgenomen vermogen CLO	- W W
Aanloopstroom	6 A
Duur aanloopstroom	0,055 ms
Arbeidsfactor (min.)	0.9

## Regelsystemen en Dimmers

Dimbaar	Nee
---------	-----

## Mechanische eigenschappen en Behuizing

Materiaal behuizing	Aluminium
Reflectormateriaal	Polycarbonaat met aluminiumcoating
Optisch materiaal	Polycarbonaat
Materiaal lichtkap/lens	Polycarbonaat
Bevestigingsmateriaal	-
Afwerking lichtkap/lens	Helder
Totale lengte	179 mm
Totale breedte	134 mm

Totale hoogte	109 mm
Totale diameter	134 mm
Kleur	Silver
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)	109 x 134 x 179 mm (4.3 x 5.3 x 7 in)

## Goedkeuring en Toepassing

IP-classificatie	IP 20 [ Bescherming tegen vingers]
IK-classificatie	IK02 [ 0,2 J standaard]

## Initiële prestaties (conform IEC)

Initiële lichtstroom	3000 lm
Tolerantie lichtstroom	+/-10%
Initieel rendement LED-armatuur	133,33333333333334 lm/W
Initiële gecorreleerde kleurtemperatuur	4000 K
Initiële kleurweergave-index	≥80
Initiële kleurkwaliteit	(0.38, 0.38) SDCM <3
Initieel systeemvermogen	22.5 W
Tolerantie energieverbruik	+/-10%

## Prestaties gedurende de tijd (conform IEC)

Uitvalpercentage van regel-VSA bij mediaan nuttige levensduur 50.000 uur	5 %
Lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur* 50.000 uur	L80

## Toepassingsomstandigheden

Bereik omgevingstemperatuur	+10 °C tot +40 °C
Prestaties bij omgevingstemperatuur Tq	25 °C
Geschikt voor willekeurig schakelen	Ja


## Productgegevens

Volledige productcode	871869916789900
Productnaam voor bestelling	RS742B LED27S/840 PSU-E VWB SI
EAN/UPC - Product	8718699167899
Bestelcode	16789900
Lokale bestelcode	RS742B2784PVBSI
Numerator - Aantal per pak	1
SAP-numerator - Dozen per buitendoos	1
SAP-materiaal	910500459494
Netto gewicht (per stuk)	0,600 kg





# LuxSpace Accent Compact Elbow

## Maatschets

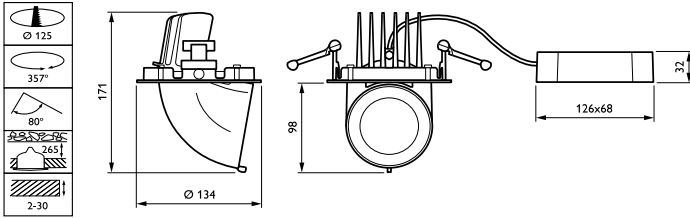


LuxSpace Accent RS730B-RS752B

## Fotometrische gegevens

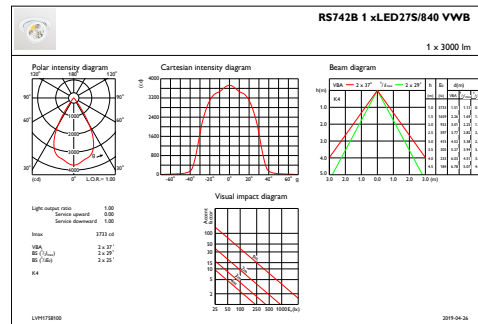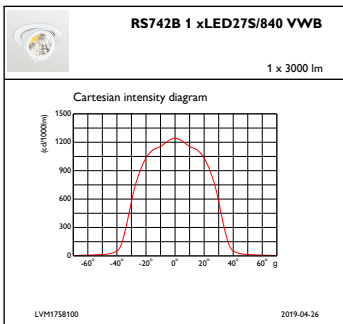

IFCC1\_RS742B1xLED27S840VWB

IFAS1\_RS742B1xLED27S840VWB

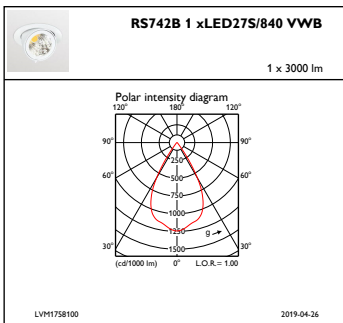

IFPC1\_RS742B1xLED27S840VWB

## LuxSpace Accent Compact Elbow

