



LuxSpace Accent Compact Elbow

RS742B LED39S/PW930 PSU-E WB WH

LuxSpace Accent Compact G3 - LED Module, system flux 3900 lm - Eersteklas wit met CRI ≥ 90 - Voedingsunit extern (PSU) - Brede bundel - - - Insteekconnector en trekontlasting - White

Winkeliers worstelen steeds meer met almaar stijgende energieprijzen. Tegelijkertijd moeten ze de lichtkwaliteit behouden waaraan ze gewend zijn, hebben ze flexibiliteit nodig voor integratie in de architectuur en de juiste lichteffecten om de blik van de klant te trekken. En last but not least: ze hebben behoefte aan toekomstbestendige oplossingen die hen in staat stellen onderscheidende concepten te realiseren in hun winkel. Doordat hij licht van hoge kwaliteit levert, een krachtige bundel heeft en een uitstekend lichtrendement biedt, is LuxSpace Accent de ideale energiezuinige oplossing voor hedendaagse veeleisende winkeltoepassingen. Met zijn uiterst compacte en onopvallende vormfactor biedt LuxSpace Accent Compact Elbow sterke optische prestaties en complete richtopties. Voor mode- en voedingsmiddelenwinkels is deze spot ook verkrijgbaar met speciale lichtvarianten en LED-recepten om de aangeboden kleding en verse etenswaren in het allerbeste licht te presenteren.

Product gegevens

Algemene informatie	
Aantal lichtbronnen	1 [1 stuk]
Type lichtbron	LED39S [LED Module, system flux 3900 lm]
Bundelhoek lichtbron	120 °
Kleur lichtbron	Eersteklas wit met CRI ≥ 90
Lichtbron vervangbaar	Nee

Aantal VSA's	1 unit
Driver/voedingsunit/transformator	PSU-E [Voedingsunit extern (PSU)]
Driver/VSA meegeleverd	Ja
Optiektype	Brede bundel
Type lichtkap/lens	-
Bundelspreiding armatuur	32°
Besturingsinterface	-

LuxSpace Accent Compact Elbow

Aansluiting	Insteekconnector en trekontlasting
Kabel	-
IEC beschermingsklasse	Veiligheidsklasse II
Gloeidraadtest	Temperatuur 650 °C, duur 5 s
Brandbaarheidsmarkering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
CE-markering	CE-markering
ENEC-markering	ENEC-markering
Garantieperiode	5 jaar
Opmerkingen:	*-Per Lighting Europe guidance paper "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018": statistically there is no relevant difference in lumen maintenance between B50 and for example B10. Therefore the median useful life (B50) value also represents the B10 value.
Constante lichtopbrengst	No
Aantal producten op MCB van 16 A type B	40
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Code productenfamilie	RS742B [LuxSpace Accent Compact G3]

Bedrijfs- en Elektrische gegevens

Ingangsspanning	220 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Initiële opgenomen vermogen CLO	- W
Gemiddeld opgenomen vermogen CLO	- W
Aanloopstroom	6 A
Duur aanloopstroom	0,055 ms
Arbeidsfactor (min.)	0.9

Regelsystemen en Dimmers

Dimbaar	Nee
---------	-----

Mechanische eigenschappen en Behuizing

Materiaal behuizing	Aluminium
Reflectormateriaal	Polycarbonaat met aluminiumcoating
Optisch materiaal	Polycarbonaat
Materiaal lichtkap/lens	Polycarbonaat
Bevestigingsmateriaal	-
Afwerking lichtkap/lens	Helder
Totale lengte	179 mm
Totale breedte	134 mm

Totale hoogte	109 mm
Totale diameter	134 mm
Kleur	White
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)	109 x 134 x 179 mm (4.3 x 5.3 x 7 in)

Goedkeuring en Toepassing

IP-classificatie	IP 20 [Bescherming tegen vingers]
IK-classificatie	IK02 [0,2 J standaard]

Initiële prestaties (conform IEC)

Initiële lichtstroom (systeemlichtstroom)	3900 lm
Tolerantie lichtstroom	+/-10%
Initieel rendement LED-armatuur	101,2987012987013 lm/W
Initiële gecorrleerde kleurtemperatuur	3000 K
Initiële kleurweergave-index	≥80
Initiële kleurkwaliteit	(0.42, 0.39) SDCM <3
Initieel systeemvermogen	38.5 W
Tolerantie energieverbruik	+/-10%

Prestaties gedurende de tijd (conform IEC)

Uitvalpercentage van regel-VSA bij mediaan nuttige levensduur 50.000 uur	5 %
Lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur* 50.000 uur	L80

Toepassingsomstandigheden

Bereik omgevingstemperatuur	+10 °C tot +40 °C
Prestaties bij omgevingstemperatuur Tq	25 °C
Geschikt voor willekeurig schakelen	Ja


Productgegevens

Volledige productcode	871869916792900
Productnaam voor bestelling	RS742B LED39S/PW930 PSU-E WB WH
EAN/UPC - Product	8718699167929
Bestelcode	16792900
Lokale bestelcode	RS742B39P9PWBW
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	1
Materiaalnr. (12NC)	910500459497
Netto gewicht (per stuk)	0,600 kg





LuxSpace Accent Compact Elbow

Maatschets

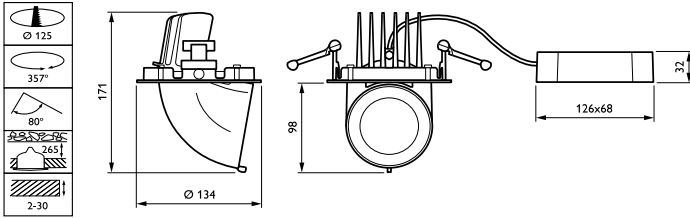


LuxSpace Accent RS730B-RS752B

Fotometrische gegevens

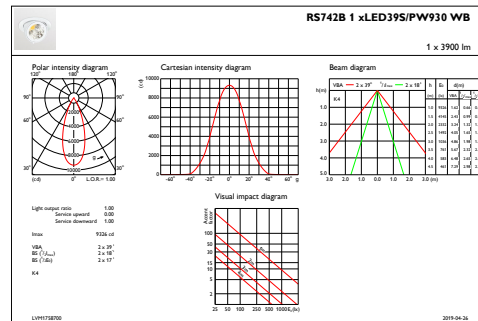

IFPC1_RS742B1xLED39SPW930WB

IFAS1_RS742B1xLED39SPW930WB

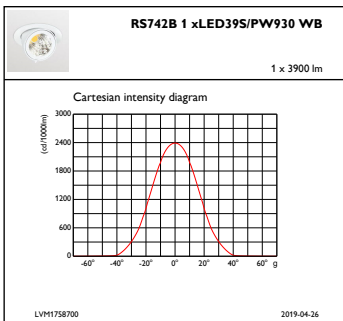

IFCC1_RS742B1xLED39SPW930WB

LuxSpace Accent Compact Elbow

