



LuxSpace 2 Mini DN560B/DN561B

DN561B LED8S/830 PSU-E F WH

LuxSpace2 Mini Deep recessed - LED Module, system flux 800 lm - 830 warmwit - Voedingsunit voor noodverlichting, extern - Gefacetteerde reflector - White

Klanten willen graag al hun bedrijfsmiddelen optimaliseren, en dat betekent niet alleen hun energiekosten, maar ook de inzet van hun mensen. Energiebesparingen vormen daarom weliswaar een prioriteit, maar ze mogen geen negatief effect hebben op het welzijn van medewerkers, die een prettige werkomgeving nodig hebben om productief te zijn, en op de klanten, die plezierig moeten kunnen winkelen. LuxSpace levert de perfecte combinatie van efficiency, lichtcomfort en ontwerp, zonder afbreuk te doen aan de verlichtingsprestaties (kleurweergave en kleuruniformiteit). Het biedt een brede keuze aan opties voor het creëren van de gewenste sfeer, ongeacht de toepassing.

Product gegevens

Algemene informatie		Optiektype	Gefacetteerde reflector
Aantal lichtbronnen	1 [1 stuk]	Type lichtkap/lens	-
Type lichtbron	LED8S [LED Module, system flux 800 lm]	Bundelspreiding armatuur	75°
Kleur lichtbron	830 warmwit	Noodverlichting	Nee [-]
Lampvoet	- [-]	Aansluiting	Insteekconnector en trekontlasting
Lichtbron vervangbaar	Nee	Kabel	-
Aantal VSA's	1 unit	IEC beschermingsklasse	Veiligheidsklasse II
VSA	-	Gloeidraadtest	Temperatuur 850 °C, duur 5 s
Driver/voedingsunit/transformatie	PSE-E [Voedingsunit voor noodverlichting, extern]	Brandbaarheidsmarkering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
Driver/VSA meegeleverd	Ja	CE-markering	CE-markering

LuxSpace 2 Mini DN560B/DN561B

ENEC-markering	ENEC-markering
UL-markering	Nee
Garantieperiode	5 jaar
Decoratieve accessoires	Nee [-]
Opmerkingen:	*-Per Lighting Europe guidance paper "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018": statistically there is no relevant difference in lumen maintenance between B50 and for example B10. Therefore the median useful life (B50) value also represents the B10 value.
Constance lichtopbrengst	No
Aantal producten op MCB van 16 A type B	50
Conform EU RoHS-richtlijn	Nee
Code productenfamilie	DN561B [LuxSpace2 Mini Deep recessed]
Unified Glare Rating CEN	19

Eisen aan armatuurontwerp

Type lichtkap/lensaccessoire	Nee [-]
------------------------------	---------

Bedrijfs- en Elektrische gegevens

Ingangsspanning	220 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Aanloopstroom	5 A
Duur aanloopstroom	0,05 ms
Arbeidsfactor (min.)	0.8

Regelsystemen en Dimmers

Dimbaar	Nee
---------	-----

Mechanische eigenschappen en Behuizing

Configuratie behuizing	-
Materiaal behuizing	Gietaluminium
Reflectormateriaal	Polycarbonaat met aluminiumcoating
Optisch materiaal	Polycarbonaat
Materiaal lichtkap/lens	Polycarbonaat
Bevestigingsmateriaal	Staal
Afwerking lichtkap/lens	Mat
Totale hoogte	86 mm
Totale diameter	164 mm

Kleur	White
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)	86 x NaN x NaN mm (3.4 x NaN x NaN in)

Goedkeuring en Toepassing

IP-classificatie	IP 20 [Bescherming tegen vingers]
IK-classificatie	IK02 [0,2 J standaard]

Initiële prestaties (conform IEC)

Initiële lichtstroom (systeemlichtstroom)	780 lm
Tolerantie lichtstroom	+/-10%
Initieel rendement LED-armatuur	98 lm/W
Initiële gecorreleerde kleurtemperatuur	3000 K
Initiële kleurweergave-index	>80
Initiële kleurkwaliteit	(0.43, 0.40) SDCM <3
Initieel systeemvermogen	8 W
Tolerantie energieverbruik	+/-10%

Prestaties gedurende de tijd (conform IEC)

Uitvalpercentage van regel-VSA bij mediaan nuttige levensduur 50.000 uur	5 %
Lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur* 50.000 uur	L90

Toepassingsomstandigheden

Bereik omgevingstemperatuur	+10 °C tot +25 °C
Prestaties bij omgevingstemperatuur Tq	25 °C
Geschikt voor willekeurig schakelen	Ja


Productgegevens

Volledige productcode	871829193772200
Productnaam voor bestelling	DN561B LED85/830 PSU-E F WH
EAN/UPC - Product	8718291937722
Bestelcode	93772200
Lokale bestelcode	DN561B883PEFWH
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	1
Materiaalnr. (12NC)	910503706518
Netto gewicht (per stuk)	0,700 kg



LuxSpace 2 Mini DN560B/DN561B

Maatschets

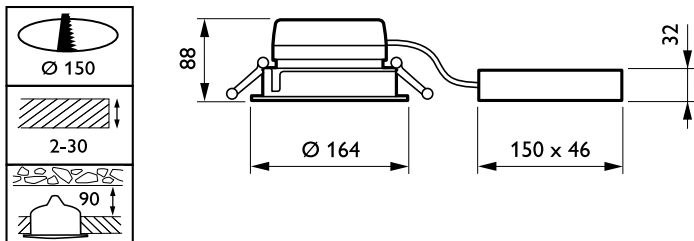

LuxSpace gen2 Mini DN560B-DN561C

