



# HID-EXC voor SOX lampen

## EXC 55 SOX 220-240V 50/60Hz

Elektronische VSA-units voor SOX-lampen; ontworpen om energie te besparen en onderhoudskosten te verlagen

### Product gegevens

Algemene informatie	
Toepassingscode	E11
Lamptype	SOX
Aantal lampen	1 stuk/eenheid
Aantal producten op MCB (16 A Type B) (nom.)	22
Automatische herstart	Nee
Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Ingangsspanning	220 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Minimale operationele netspanning (min.)	180 V
Bedrijfsfrequentie (nom.)	47 kHz
Arbeidsfactor 100% belasting (nom.)	0,95
Ontsteekspanning (max.)	1,0 kV
Ontsteekspanning (min.)	0,5 kV
Uitschakeltijd ontsteking (nom.)	0,08 min
Functioneel netspanningsbereik (AC)	-8%/+6%
Veilig netspanningsbereik (AC)	-10%/+10%
Aardlekstroom (nom.)	0,5 mA
Uitgangspiekspanning (max.)	1000 V
Duur aanloopstroom	0,15 ms
Tolerantie lampvermogen	-10%/+10%

Ingangsstroom (nom.)	0.26 A
Aanloopstroom (max.)	40 A
Bedrading	
Kabelcapaciteit uitgangsdraad onderling (nom.)	1000 pF
Kabellengte van apparaat tot lamp	10 m
Striplengte draad	8.0 mm
Draaddoorsnede VSA-contact	0.50-2.50 mm <sup>2</sup>
Connectortype	Insert
Systeemeigenschappen	
Gespecificeerd VSA/lamp-vermogen	55 W
Nominaal lampvermogen op SOX	55 W
Systeemvermogen op SOX	57.5 W
Lampvermogen op SOX	52.0 W
Vermogensverlies op SOX	5.5 W
Temperatuur	
T-omgeving (max.)	50 °C
T-omgeving (min.)	-20 °C
T-opslag (max.)	80 °C
T-opslag (min.)	-40 °C

## HID-EXC voor SOX lampen

Levensduur T-behuizing (nom.)	75 °C
Uitschakeling bij T-behuizing (min.)	75 °C

### Mechanische eigenschappen en Behuizing

Behuizing	L 280x39x28
-----------	-------------

### Goedkeuring en Toepassing


IP-classificatie armatuur	20
EMI 9 kHz ... 300 MHz	CISPR 15 uitg. 7.1
Veiligheidsnorm	EN60928, 60926
Kwaliteitsnorm	ISO 9000:2000
Milieunorm	ISO 14001
Emissienorm harmonische stroomsterkte	EN 60555.2
Standaardoptie	IEC68-2-6 F c
Schokken standaard	IEC 68-2-29 Eb
Vochtigheidsnorm	IEC 928-13

Goedkeuringsmerktekens	CE-markering ENEC-certificaat CB-certificaat
Brom- en ruisniveau	37 dB(A)

### Productgegevens

Volledige productcode	871150006242030
Productnaam voor bestelling	EXC 55 SOX 220-240V 50/60Hz
EAN/UPC - Product	8711500062420
Bestelcode	06242030
Lokale bestelcode	EXC055550
SAP-numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	25
SAP-materiaal	913700621666
Nettogewicht SAP (per stuk)	0,275 kg

## Maatschets

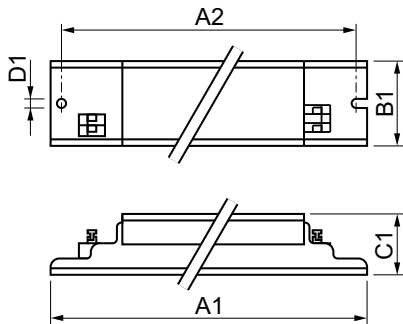

EXC 55 SOX 220-240V 50/60Hz

Product	D1	C1	A1	A2	B1
EXC 55 SOX 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	28,0 mm	280,0 mm	265,0 mm	40,0 mm

