



Aluline 111

Alu111 50W 4000h G53 12V 24D 1CT/6

Laagspanningshalogeenbrander in decoratieve aluminium reflector voorzien van anti-verblindingskap. Ideale oplossing voor high-end moderne armaturen; plaats uw objecten in de schijnwerpers. Aluminium coating voorkomt warmte in het achterwaartse licht.

Product gegevens

| Algemene informatie | |
|---|----------------------|
| Lampvoet | G53 [G53] |
| Gebruiksstand | UNIVERSAL [vrij] |
| Gasvulling | Krypton |
| Nominale levensduur (nom.) | 4000 h |
| Eisen aan armatuurontwerp | |
| Bundelhoek (nom.) | 24 ° |
| Lichtstroom (nom.) | 507 lm |
| Lichtstroom (gespec.) (nom.) | 507 lm |
| Lichtsterkte (max.) | 2900 cd |
| Gespecificeerde bundelbreedte | 24 ° |
| Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.) | 2800 K |
| Kleurweergave-index (nom.) | 100 |
| LLMF bij einde nominale levensduur (nom.) | 80 % |
| Bedrijfs- en Elektrische gegevens | |
| Power (Rated) (Nom) | 50,0 W |
| Lampstroom (nom.) | 0,24 A |
| Opstarttijd (nom.) | 0,0 s |
| Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.) | instant full light s |
| Arbeidsfactor (nom.) | 1 |

| Spanning (nom.) | 12 V |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Regelsystemen en Dimmers | |
| Dimbaar | Ja |
| Goedkeuring en Toepassing | |
| Energie-efficiëntielabel (EEL) | C |
| Energieverbruik kWh/1.000 uur | 53 kWh |
| Luminaire Design Requirements | |
| Lamp temperatuur (max.) | 900 °C |
| Lampvoettemperatuur (max.) | 350 °C |
| Productgegevens | |
| Volledige productcode | 871869658866600 |
| Productnaam voor bestelling | Alu111 50W 4000h G53 12V 24D 1CT/6 |
| EAN/UPC - Product | 8718696588666 |
| Bestelcode | 58866600 |
| Lokale bestelcode | 14635 |
| Numerator - Aantal per pak | 1 |
| Numerator - Dozen per buitendoos | 6 |
| SAP-materiaal | 925721417101 |
| Netto gewicht (per stuk) | 0,050 kg |

Aluline 111



Maatschets

□

| Product | D (max) | C (max) | C1 (max) |
|------------------------------------|---------|---------|----------|
| Alu111 50W 4000h G53 12V 24D 1CT/6 | 111 mm | 67 mm | 51 mm |

Aluline 111 G53 12V 50W 24D

Fotometrische gegevens

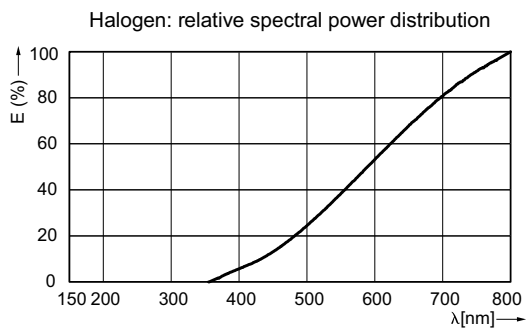

Consumer Lamps, Halogen, Spectral power distribution

