



CorePro LEDlinear MV

CorePro LED linear R7S 118mm 6.5-60W 830

Deze twee-kneeps lamp, geschikt voor netvoeding, voor R7S armaturen levert non-directionele verlichting. Dit maakt het een prima alternatief voor soortgelijke halogeenlampen. Het is met name geschikt voor algemene verlichting in woningen en horeca applicaties, waarbij halogeen verlichting kan worden vervangen in wandarmaturen, hoogstralers en staande armaturen. CorePro R7S LED lampen leveren hoge besparingen op de energiekosten en onderhoudskosten zonder concessies te doen op de lichtkwaliteit.

Product gegevens

| Algemene informatie | | Power (Rated) (Nom) | |
|---|---------------------|--|-----------|
| Lampvoet | R7S [R7s] | | 6,5 W |
| Conform EU RoHS-richtlijn | Ja | Lampstroom (nom.) | 65 mA |
| Nominale levensduur (nom.) | 20000 h | Overeenkomstig vermogen | 60 W |
| Schakelcyclus | 50.000X | Opstarttijd (nom.) | 0,5 s |
| Technisch type | 6.5-60W | Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.) | 0,5 s |
| | | Arbeidsfactor (nom.) | 0,5 |
| | | Spanning (nom.) | 220-240 V |
| Eisen aan armatuurontwerp | | Temperatuur | |
| Kleurcode | 830 [CCT of 3000K] | T-behuizing maximaal (nom.) | 70 °C |
| Bundelhoek (nom.) | 300 ° | | |
| Lichtstroom (nom.) | 806 lm | Regelsystemen en Dimmers | |
| Kleuraanduiding | Wit (WH) | Dimbaar | Nee |
| Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.) | 3000 K | | |
| Lichtrendement (gespec.) (nom.) | 124 lm/W | Mechanische eigenschappen en Behuizing | |
| Kleurconsistentie | <6 | Lampafwerking | Helder |
| Kleurweergave-index (nom.) | 80 | | |
| LLMF bij einde nominale levensduur (nom.) | 70 % | Goedkeuring en Toepassing | |
| Bedrijfs- en Elektrische gegevens | | Energie-efficiëntielabel (EEL) | A++ |
| Ingangsfrequentie | 50 tot 60 Hz | Geschikt voor accentverlichting | No |

CorePro LEDlinear MV

| | |
|-------------------------------|--|
| Energieverbruik kWh/1.000 uur | 7 kWh |
| Productgegevens | |
| Volledige productcode | 871869652253000 |
| Productnaam voor bestelling | CorePro LED linear R7S 118mm 6.5-60W 830 |
| EAN/UPC - Product | 8718696522530 |
| Bestelcode | 52253000 |

| | |
|----------------------------------|--------------|
| Lokale bestelcode | CR7S118MM60W |
| Numerator - Aantal per pak | 1 |
| Numerator - Dozen per buitendoos | 10 |
| SAP-materiaal | 929001186102 |
| Netto gewicht (per stuk) | 0,050 kg |


Maatschets



| Product | D | C |
|--|---------|--------|
| CorePro LED linear R7S 118mm 6.5-60W 830 | 22,5 mm | 118 mm |

LED 6.5-60W 830 R7S


Fotometrische gegevens

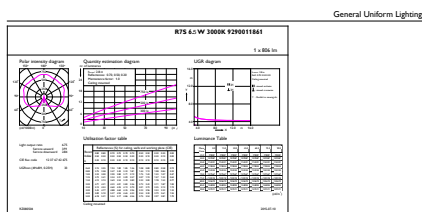

CalcuX Photometrics 4.5 Philips Lighting B.V. Page:1/1



LEDspot 6.5W R7S Clear 3000K 300D

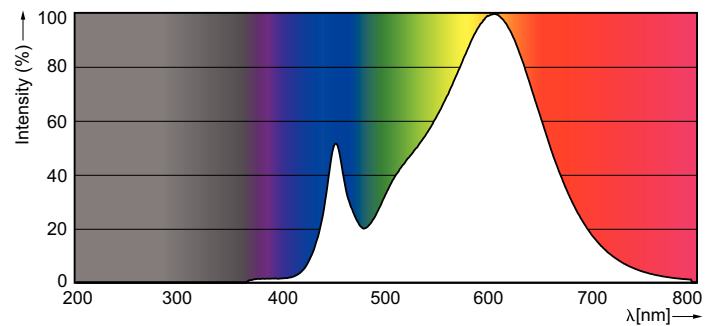

SDPO_LEDspotM_0040-Spectral Power distribution

CorePro LEDlinear MV

