



MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Master LEDtube HF 1500mm HO 26W 830 T5

De Philips MASTER LEDtube InstantFit T5 integreert een LED-lichtbron in de vormgeving van een traditionele fluorescentielamp. Zijn unieke ontwerp creëert een perfect gelijkmatige visuele uitstraling die niet te onderscheiden is van een traditionele fluorescentielamp. De Philips MASTER LEDtube InstantFit T5 is de ideale oplossing voor klanten die hogere lichtopbrengsteisen hebben en die maximaal rendement gedurende de gehele levensduur willen realiseren. Maximale energiebesparing en een lange levensduur resulteren in aantrekkelijke terugverdientijden en lagere totale kosten van eigendom.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	G5 [G5]
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Nominale levensduur (nom.)	50000 h
Schakelcyclus	50.000X

Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	830 [CCT of 3000K]
Bundelhoek (nom.)	200 °
Lichtstroom (nom.)	3700 lm
Kleuraanduiding	Wit (WH)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	3000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	142,00 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (nom.)	83
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %

Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	39000-60000 Hz
Power (Rated) (Nom)	26 W
Lampstroom (max.)	415 mA
Lampstroom (min.)	240 mA
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	0,5 s
Arbeidsfactor (nom.)	0,9
Spanning (nom.)	100-135 V

Temperatuur	
T-omgeving (max.)	45 °C
T-omgeving (min.)	-20 °C
T-opslag (max.)	65 °C
T-opslag (min.)	-40 °C
T-behuizing maximaal (nom.)	45 °C

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Regelsystemen en Dimmers

Dimbaar	Nee
---------	-----

Mechanische eigenschappen en Behuizing

Lampafwerking	Mat
Lampmateriaal	Kunststof
Productlengte	1500 mm


Goedkeuring en Toepassing

Energie-efficiëntielabel (EEL)	A+
Energiebesparend product	Yes
Goedkeuringsmerktekens	CE-markering RoHS compliance KEMA Keur-certificaat
Energieverbruik kWh/1.000 uur	31 kWh

Productgegevens

Volledige productcode	871869668552500
Productnaam voor bestelling	Master LEDtube HF 1500mm HO 26W 830 T5
EAN/UPC - Product	8718696685525
Bestelcode	68552500
Lokale bestelcode	MTT5HO15026W830
Numerator - Aantal per pak	1
SAP-numerator - Dozen per buitendoos	10
SAP-materiaal	929001296102
Netto gewicht (per stuk)	0,197 kg


Maatschets

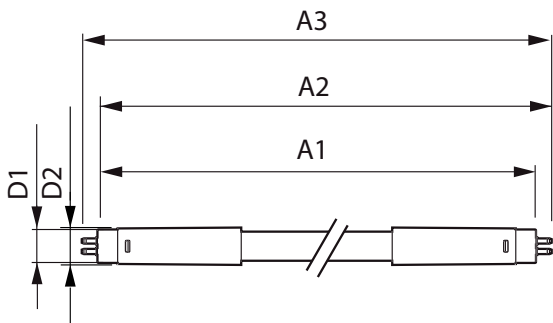


TLED 230V 26W-49W 3700lm 3000K G5 ND

Product	D1	D2	A1	A2	A3
Master LEDtube HF 1500mm HO 26W 830 T5	15,2 mm	21 mm	1447,8 mm	1454,9 mm	1462 mm

Fotometrische gegevens




General Uniform Lighting
1 = 1000 lux (1000 lm/m²)
Page 10

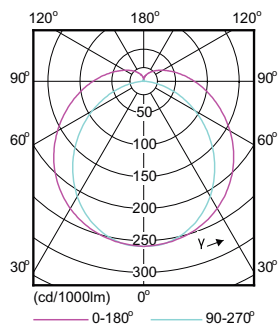

LEDtube HF 1500mm 26W G5 830 3700lm T5 HO


MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Fotometrische gegevens

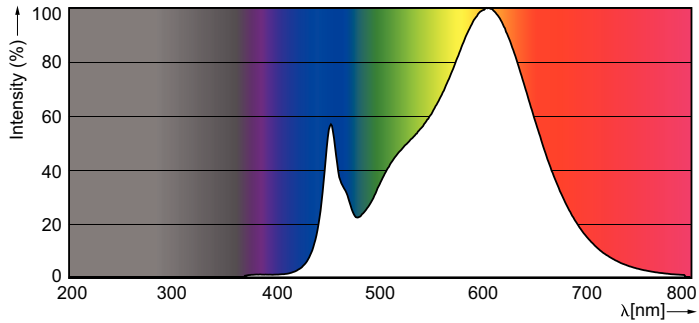


LEDtube HF 1500mm 26W G5 830 3700lm T5 HO

Levensduur

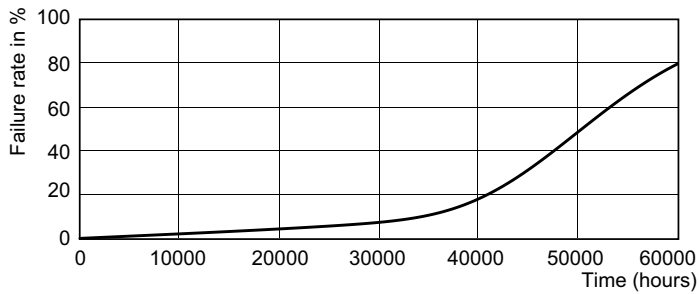

LEDtube HF 1500mm 26W G5 T5

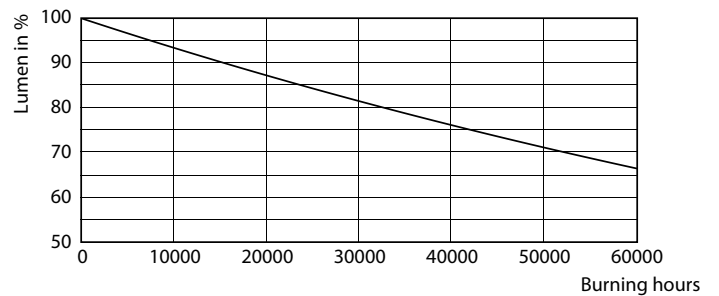

LEDtube HF 1500mm 26W G5 T5

