



# CorePro LEDspot MV

## Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D

Philips CorePro LEDspots zijn perfect geschikt voor spotverlichting en leveren een warm op halogeen lijkend licht. Ze zijn compatibel met de meeste bestaande armaturen met een GU10 of E14 lamphouder en zijn ontworpen als vervanging voor halogeenspots. Philips CorePro LEDspots bieden enorme energiebesparingen en minimaliseren de onderhoudskosten.

### Product gegevens


Algemene informatie		Power (Rated) (Nom)	
Lampvoet	GU10 [ GU10]		3,5 W
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja	Lampstroom (nom.)	32 mA
Nominale levensduur (nom.)	15000 h	Overeenkomstig vermogen	35 W
Schakelcyclus	50.000X	Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Technisch type	3.5-35W	Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	0.5 s
		Arbeidsfactor (nom.)	0.5
		Spanning (nom.)	220-240 V
Eisen aan armatuurontwerp		Temperatuur	
Kleurcode	840 [ CCT of 4000K (841)]	T-behuizing maximaal (nom.)	65 °C
Bundelhoek (nom.)	36 °		
Lichtstroom (nom.)	275 lm	Regelsystemen en Dimmers	
Lichtsterkte (nom.)	590 cd	Dimbaar	Nee
Kleuraanduiding	Koel Wit (CW)		
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	4000 K	Goedkeuring en Toepassing	
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	78,00 lm/W	Energie-efficiëntielabel (EEL)	A++
Kleurconsistentie	<6	Geschikt voor accentverlichting	Yes
Kleurweergave-index (nom.)	80	Energieverbruik kWh/1.000 uur	4 kWh
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %		
Lichtstroom in conus van 90° (nom.)	275 lm	Productgegevens	
Bedrijfs- en Elektrische gegevens		Volledige productcode	871869672835200
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz	Productnaam voor bestelling	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D

# CorePro LEDspot MV

EAN/UPC - Product	8718696728352
Bestelcode	72835200
Lokale code	CSGU35W84036D-2
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	10

SAP-materiaal	929001218002
Nettogewicht SAP (per stuk)	0,038 kg


## Maatschets

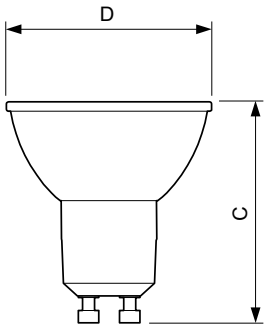


GU10 230V 4W-35W 260lm 60D 4000K GU10 ND

Product	D	C
Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	50 mm	54 mm

## Fotometrische gegevens




General Information E1 Photo Lighting E1 Page 107



CorePro LEDspotMV 35W GU10 840 36D CLA



CorePro LEDspotMV 35W GU10 830 36D CLA

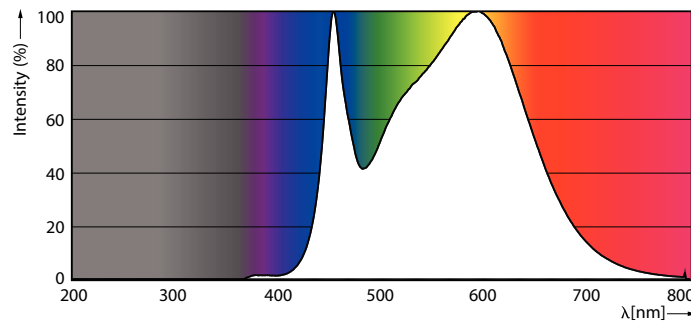

CorePro LEDspotMV 25W GU10 840 36D

# CorePro LEDspot MV

## Levensduur

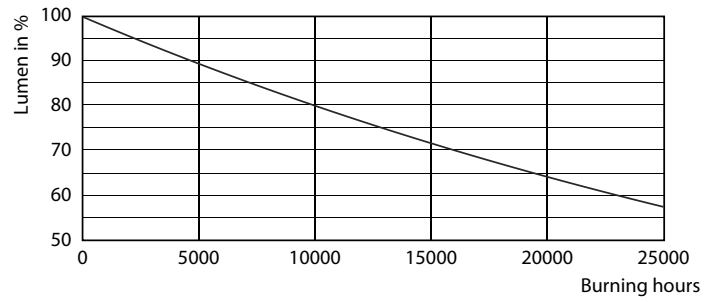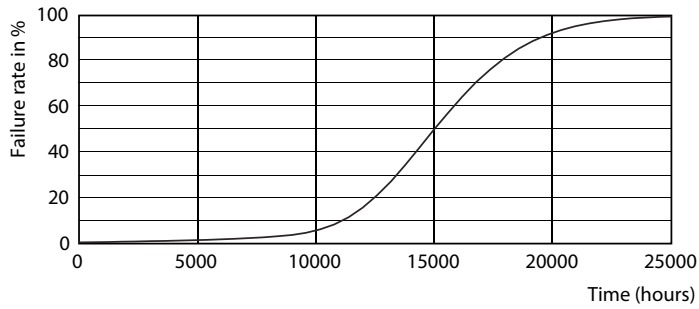

CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND

CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND

