



CorePro LEDspot MV

CorePro LEDspot 5-65W GU10 840 36D ND

Philips CorePro LEDspots zijn perfect geschikt voor spotverlichting en leveren een warm op halogeen lijkend licht. Ze zijn compatibel met de meeste bestaande armaturen met een GU10 of E14 lamphouder en zijn ontworpen als vervanging voor halogeenspots. Philips CorePro LEDspots bieden enorme energiebesparingen en minimaliseren de onderhoudskosten.

Product gegevens


Algemene informatie		Power (Rated) (Nom)	
Lampvoet	GU10 [GU10]		5 W
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja	Lampstroom (nom.)	41 mA
Nominale levensduur (nom.)	15000 h	Overeenkomstig vermogen	65 W
Schakelcyclus	50.000X	Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Technisch type	5-65W	Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	0,5 s
		Arbeidsfactor (nom.)	0,5
		Spanning (nom.)	220-240 V
Eisen aan armatuurontwerp		Temperatuur	
Kleurcode	840 [CCT of 4000K (841)]	T-behuizing maximaal (nom.)	72 °C
Bundelhoek (nom.)	36 °		
Lichtstroom (nom.)	485 lm	Regelsystemen en Dimmers	
Lichtsterkte (nom.)	800 cd	Dimbaar	Nee
Kleuraanduiding	Koel Wit (CW)		
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	4000 K	Goedkeuring en Toepassing	
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	97,00 lm/W	Energie-efficiëntielabel (EEL)	A++
Kleurconsistentie	<6	Geschikt voor accentverlichting	Yes
Kleurweergave-index (nom.)	80	Energieverbruik kWh/1.000 uur	5 kWh
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %		
Lichtstroom in conus van 90° (nom.)	485 lm	Productgegevens	
Bedrijfs- en Elektrische gegevens		Volledige productcode	871869674387400
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz	Productnaam voor bestelling	CorePro LEDspot 5-65W GU10 840 36D ND

CorePro LEDspot MV

EAN/UPC - Product	8718696743874
Bestelcode	74387400
Lokale code	CSGU65W84036D
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	10

SAP-materiaal	929001381302
Nettogewicht SAP (per stuk)	0,038 kg


Maatschets

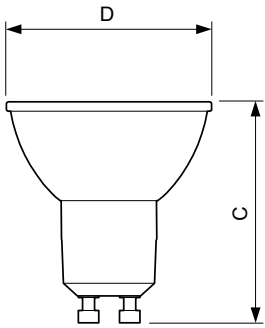

GU10 230V 5W-65W 460lm 36D 4000K ND


Product	D	C
CorePro LEDspot 5-65W GU10 840 36D ND	50 mm	54 mm

Fotometrische gegevens




General Information E1 Photometry E1 Page 1/1

CorePro LEDspotMV 65W GU10 840 36D

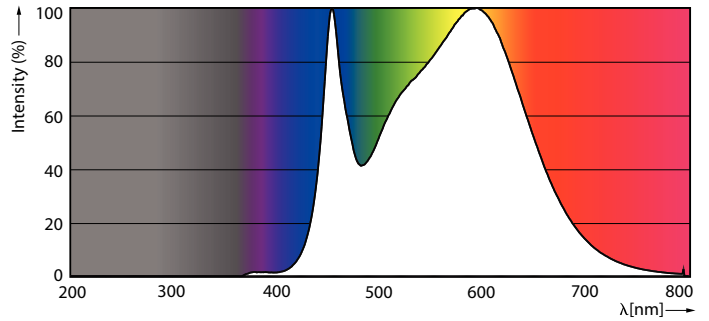



CorePro LEDspotMV 65W GU10 840 36D



CorePro LEDspotMV 65W GU10 830 36D

CorePro LEDspot MV

Levensduur

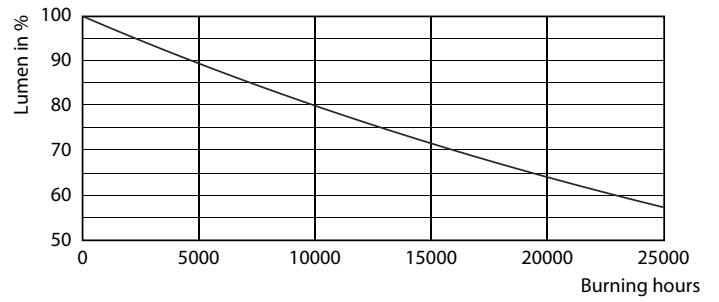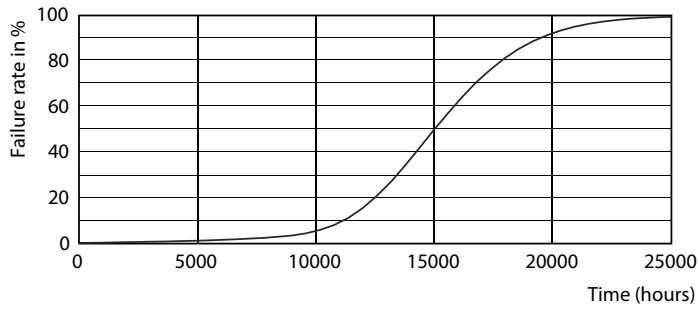

CorePro LEDspotMV 65W GU10 830 36D

CorePro LEDspotMV 65W GU10 830 36D

