



CorePro LEDspot MV

CorePro LEDspot 5-65W GU10 840 36D ND

Philips CorePro LEDspots zijn perfect geschikt voor spotverlichting en leveren een warm op halogeen lijkend licht. Ze zijn compatibel met de meeste bestaande armaturen met een GU10 of E14 lamphouder en zijn ontworpen als vervanging voor halogeenspots. Philips CorePro LEDspots bieden enorme energiebesparingen en minimaliseren de onderhoudskosten.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	GU10 [GU10]
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Nominale levensduur (nom.)	15000 h
Schakelcyclus	50.000X
Technisch type	5-65W
Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	840 [CCT of 4000K (841)]
Bundelhoek (nom.)	36 °
Lichtstroom (nom.)	485 lm
Lichtsterkte (nom.)	800 cd
Kleuraanduiding	Koel Wit (CW)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	4000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	97,00 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (nom.)	80
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Lichtstroom in conus van 90° (nom.)	485 lm
Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz


Power (Rated) (Nom)	5 W
Lampstroom (nom.)	41 mA
Overeenkomstig vermogen	65 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	0,5 s
Arbeidsfactor (nom.)	0,5
Spanning (nom.)	220-240 V
Temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	72 °C
Regelsystemen en Dimmers	
Dimbaar	Nee
Goedkeuring en Toepassing	
Energie-efficiëntielabel (EEL)	A++
Geschikt voor accentverlichting	Yes
Energieverbruik kWh/1.000 uur	5 kWh
Productgegevens	
Volledige productcode	871869674387400
Productnaam voor bestelling	CorePro LEDspot 5-65W GU10 840 36D ND

CorePro LEDspot MV

EAN/UPC - Product	8718696743874
Bestelcode	74387400
Lokale bestelcode	CSGU65W84036D
Numerator - Aantal per pak	1
SAP-numerator - Dozen per buitendoos	10

SAP-materiaal	929001381302
Nettogewicht SAP (per stuk)	0,038 kg


Maatschets

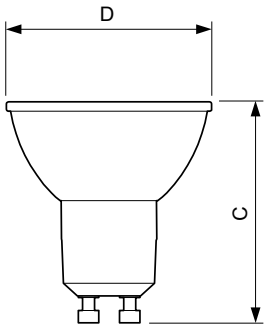


GU10 230V 5W-65W 460lm 36D 4000K ND

Product	D	C
CorePro LEDspot 5-65W GU10 840 36D ND	50 mm	54 mm

Fotometrische gegevens




General Information E1 Photometry E1 Page 1/1

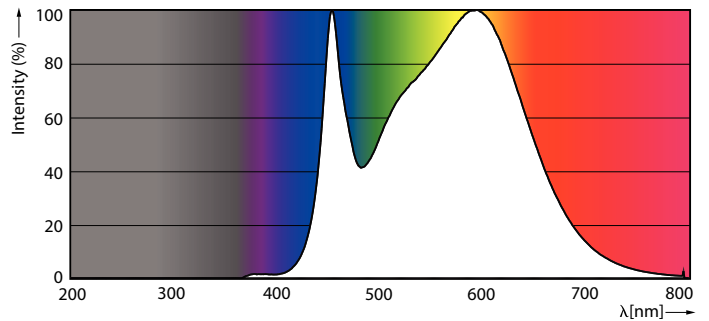

CorePro LEDspotMV 65W GU10 840 36D



CorePro LEDspotMV 65W GU10 840 36D



CorePro LEDspotMV 65W GU10 830 36D

CorePro LEDspot MV

Levensduur

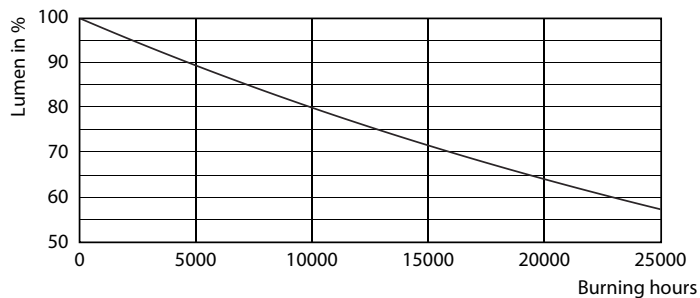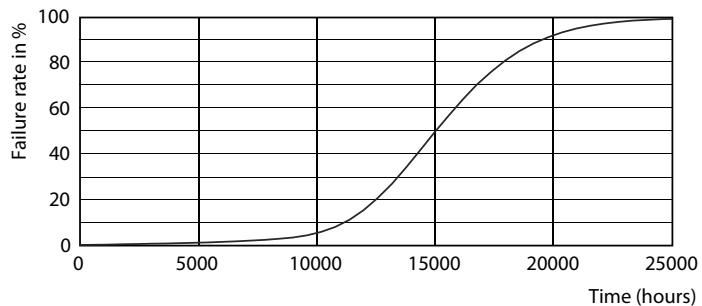

CorePro LEDspotMV 65W GU10 830 36D

CorePro LEDspotMV 65W GU10 830 36D

