



MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Master LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 865 T5

De Philips MASTER LEDtube InstantFit T5 integreert een LED-lichtbron in de vormgeving van een traditionele fluorescentielamp. Zijn unieke ontwerp creëert een perfect gelijkmatige visuele uitstraling die niet te onderscheiden is van een traditionele fluorescentielamp. De Philips MASTER LEDtube InstantFit T5 is de ideale oplossing voor klanten die hogere lichtopbrengsteisen hebben en die maximaal rendement gedurende de gehele levensduur willen realiseren. Maximale energiebesparing en een lange levensduur resulteren in aantrekkelijke terugverdientijden en lagere totale kosten van eigendom.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	G5 [G5]
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Nominale levensduur (nom.)	50000 h
Schakelcyclus	50.000X

Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	865 [CCT of 6500K]
Bundelhoek (nom.)	200 °
Lichtstroom (nom.)	2500 lm
Kleuraanduiding	Koel Daglicht
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	6500 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	151,00 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (nom.)	83
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %

Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	35000-70000 Hz
Power (Rated) (Nom)	16,5 W
Lampstroom (max.)	350 mA
Lampstroom (min.)	150 mA
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	0,5 s
Arbeidsfactor (nom.)	0,9
Spanning (nom.)	90-130 V


Temperatuur	
T-omgeving (max.)	45 °C
T-omgeving (min.)	-20 °C
T-opslag (max.)	65 °C
T-opslag (min.)	-40 °C
T-behuizing maximaal (nom.)	65 °C

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Regelsystemen en Dimmers	
Dimbaar	Nee
Mechanische eigenschappen en Behuizing	
Lampmateriaal	Glas
Productlengte	1200 mm
Goedkeuring en Toepassing	
Energie-efficiëntielabel (EEL)	A++
Energiebesparend product	Yes
Goedkeuringsmerktekens	CE-markering RoHS compliance KEMA Keur-certificaat
Energieverbruik kWh/1.000 uur	20 kWh

Productgegevens	
Volledige productcode	871869674333100
Productnaam voor bestelling	Master LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 865 T5
EAN/UPC - Product	8718696743331
Bestelcode	74333100
Lokale bestelcode	MTT5HE12016W865
SAP-numerator - Aantal per pak	1
SAP-numerator - Dozen per buitendoos	10
Materiaaln. (12NC)	929001391202
Nettogewicht SAP (per stuk)	0,159 kg


Maatschets

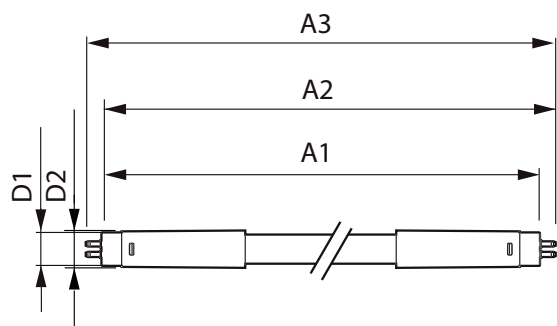


TLED 1200mm 230V14W-28W 2100lm 160D 650

Product	D1	D2	A1	A2	A3
Master LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 865 T5	15,5 mm	18,8 mm	1149 mm	1156,1 mm	1163,2 mm

Fotometrische gegevens

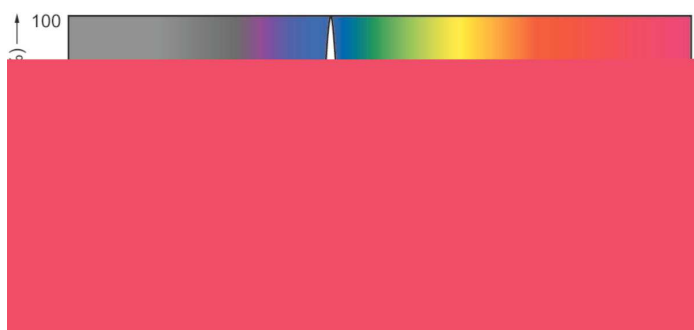

LEDtubes, TLED T12 120-277V 20W 6500K G13



LEDtube 1200mm 16-5W G5 865 2500lm


MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Fotometrische gegevens




LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm


Levensduur

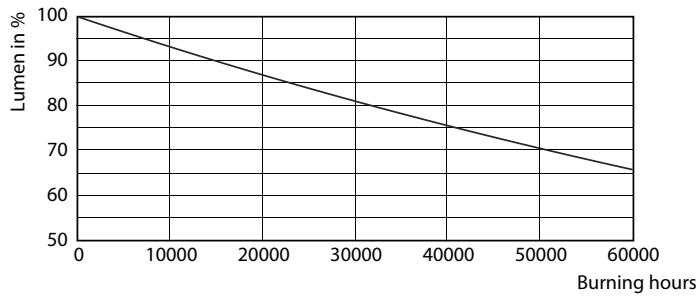


LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm

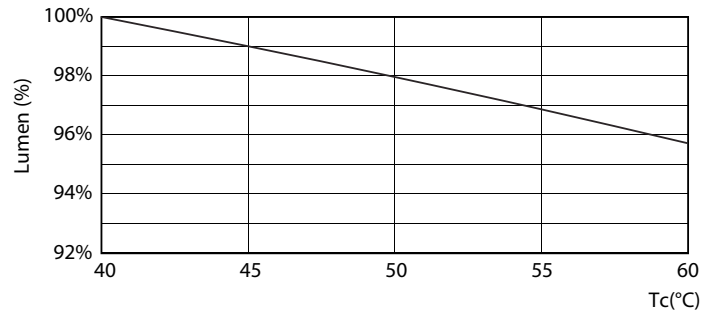

LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm

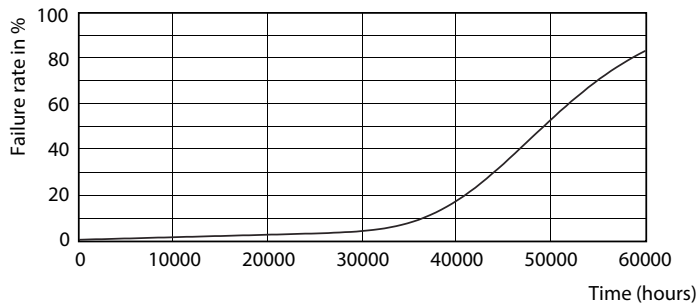


LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm

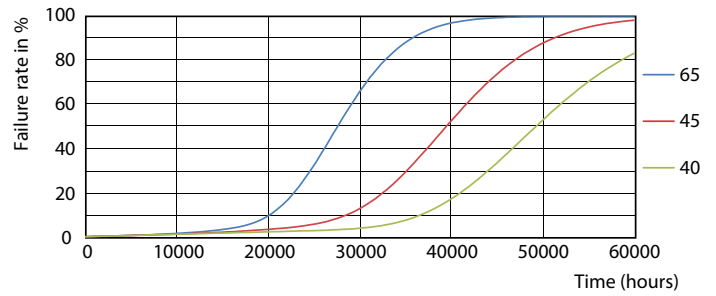

LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Levensduur

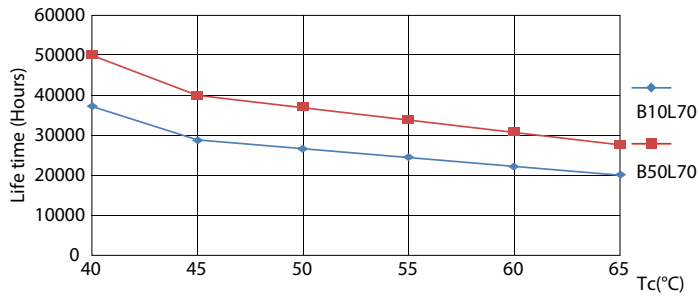

LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm

