



CorePro LEDtube Universal T8

CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W830 T8

De nieuwe Philips CorePro LEDtube Universal T8 maakt uw verlichtingsproject eenvoudiger. U hoeft geen aandacht meer te schenken aan de drivertechnologie. Dankzij een uniek ontwerp past de Philips CorePro LEDtube Universal T8 rechtstreeks in armaturen die werken op een elektromagnetisch VSA, een elektronisch HF-VSA of rechtstreeks via netaansluiting. Het is niet meer nodig twee soorten buizen op voorraad te houden en het is gemakkelijk te installeren! De perfect veilige, betrouwbare en gemakkelijk te installeren Philips CorePro LEDtube Universal T8 is het ideale alternatief voor standaard fluorescentiebuizen om energie te besparen en uw investering te verlagen.

Product gegevens


Algemene informatie		LLMF bij einde nominale levensduur (nom.) 70 %	
Lampvoet	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]		
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja		
Nominale levensduur (nom.)	30000 h		
Schakelcyclus	50.000X		
Technisch type	8-18W		
Eisen aan armatuurontwerp		Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Kleurcode	830 [CCT of 3000K]	Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Bundelhoek (nom.)	240 °	Power (Rated) (Nom)	8 W
Lichtstroom (nom.)	850 lm	Lampstroom (nom.)	40 mA
Kleuraanduiding	Wit (WH)	Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	3000 K	Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	0,5 s
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	106,00 lm/W	Arbeidsfactor (nom.)	0,9
Kleurconsistentie	<6	Spanning (nom.)	220-240 V
Kleurweergave-index (nom.)	83		
		Temperatuur	
		T-omgeving (max.)	45 °C
		T-omgeving (min.)	-20 °C
		T-opslag (max.)	65 °C
		T-opslag (min.)	-40 °C

CorePro LEDtube Universal T8

T-behuizing maximaal (nom.)	65 °C
Regelsystemen en Dimmers	
Dimbaar	Nee
Mechanische eigenschappen en Behuizing	
Lampafwerking	Mat
Lampmateriaal	Glas
Productlengte	600 mm
Goedkeuring en Toepassing	
Energie-efficiëntielabel (EEL)	A+
Energiebesparend product	Yes
Goedkeuringsmerktekens	RoHS compliance CE-markering KEMA Keur-certificaat

Energieverbruik kWh/1.000 uur	8 kWh
Productgegevens	
Volledige productcode	871869978277100
Productnaam voor bestelling	CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W830 T8
EAN/UPC - Product	8718699782771
Bestelcode	78277100
Lokale bestelcode	78277100
SAP-numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	10
SAP-materiaal	929002419802
Nettogewicht SAP (per stuk)	0,121 kg


Maatschets

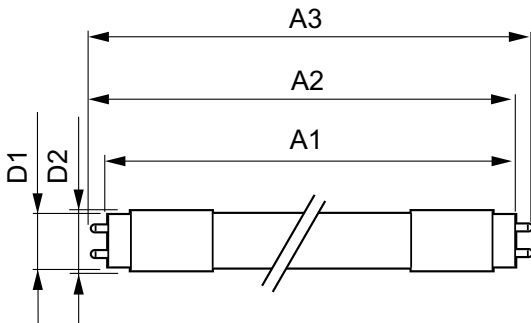


TLED 2ft 220-240V 8-18W 850lm 3000K G13

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W830 T8	25,7 mm	28 mm	588,6 mm	595,7 mm	602,8 mm

Fotometrische gegevens

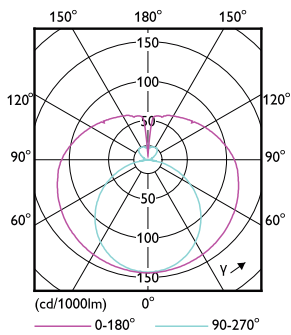


LEDtube 8W G13 900lm



LEDtube 8W G13 850lm 830


CorePro LEDtube Universal T8

Fotometrische gegevens

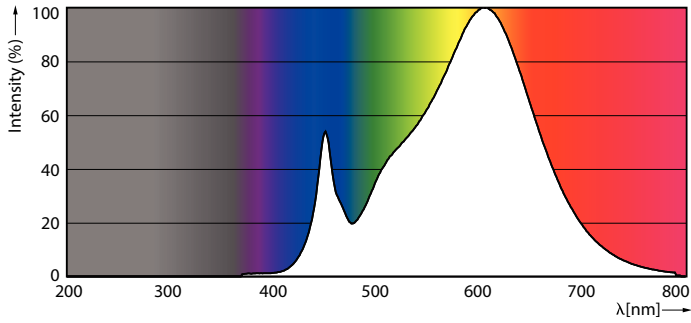



LEDtube 8W G13 850lm 830

Levensduur

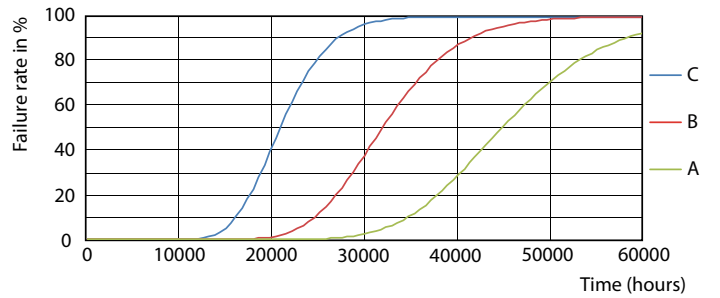

LEDtube 30K

LEDtube 30K FailureRate

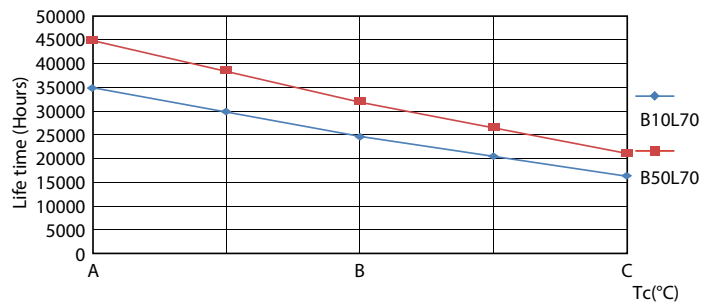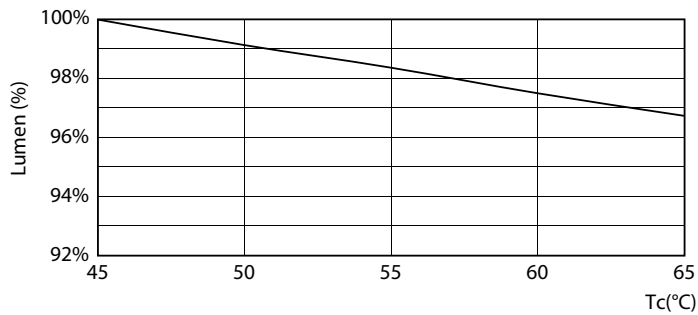


LEDtube 30K LumenVsTc

LEDtube 30K LifetimeVsTc

CorePro LEDtube Universal T8

Levensduur

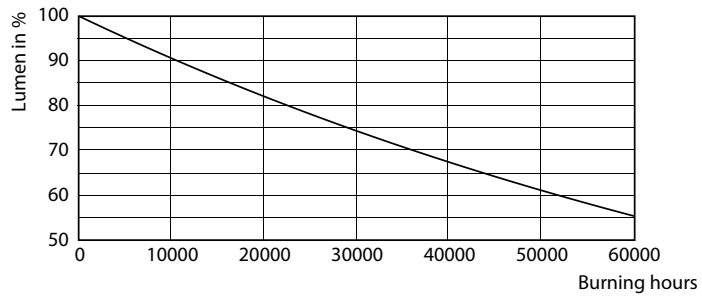

LEDtube 30K

